



U-profiil fikseeritud pikkustes. Mõõtmed 50 x 50 mm.  
Alates kanduri laiusest 400mm või kanduri monteerimisel riputusprofiili otsa on soovitatav kasutada distantsdetaili tüüp DSK 45.



**A4** roostevaba teras 1.4571

**2B** hele, järeltöödeldud

### Põhiandmed

Artiklinumber	6341073
Tüüp	US 5 300 A4
Nimetus 1	U-profiil
Nimetus 2	kolmest küljest perforeeritud
Tooja	OBO
Mõõde	50x50x3000
Materjal	roostevaba teras 1.4571
Pinnakate	hele, järeltöödeldud
Pindala standard	
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	737 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


# Tehniline andmeleht

US 5-profiil A4


Artiklinumber: 6341073



## Mõõtmed

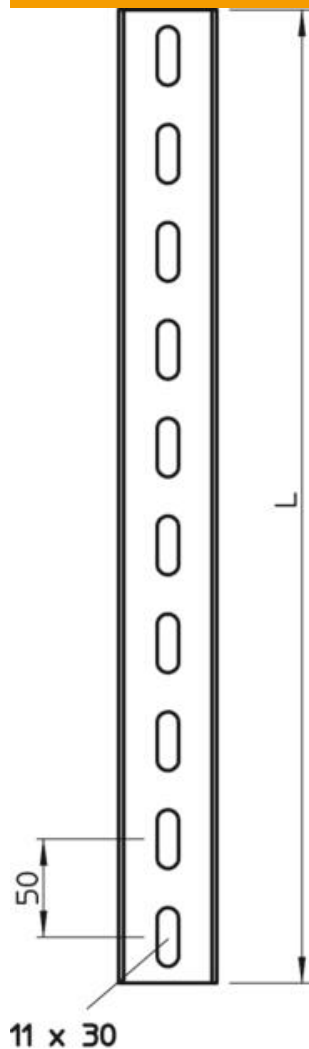

Mõõtmed	50 x 50 x 2,5
Pikkus	3 000 mm
Laius	50 mm
Kõrgus	50 mm



### Tehnilised andmed

Ära murtav	ei
Perforatsiooni tüüp	3 külge perforeeritud
Mudel	Üksik profiil
Toimetagamine	ei
Materjali paksus	2,5 mm
Hammastusega	ei
Profiili kuju	U-profiil
Staatiline väärtus A	2,74 cm <sup>2</sup>
Staatiline väärtus Iy	8,32 cm
Staatiline väärtus Iz	12,53 cm
Staatiline väärtus Wy	2,61 cm <sup>2</sup>
Staatiline väärtus Wz	5,01 cm <sup>2</sup>