


Tehniline andmeleht

UZD250-3 tasanduskihi paksusele 115–170 mm

Artiklinumber: 7410043

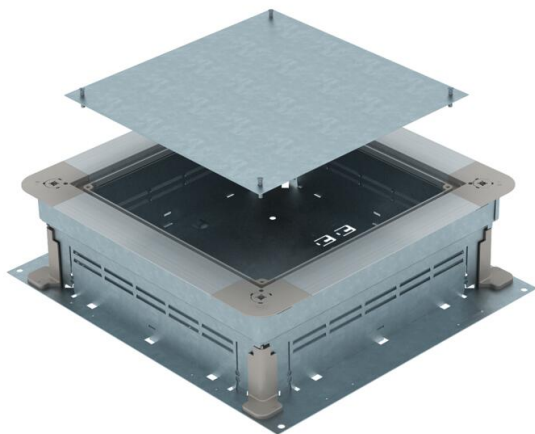

Põrandasisene süvistuskarp rist- ja haruühendusteks tasanduskihiga kaetud põrandasiseste paigalduskanalite jaoks terasplekist külgseintega. Põrandakarpide paigaldamiseks paigaldusraamile (eraldi tellitav). Võimalik sujuv nivelleerimine tasanduskihi kõrgusele (võimalik ka kiirreguleerimine) ja tasanduskihi saab tihedalt serva vastu paigaldada. Heli edasikandumise eraldusvõimalusega pärast tasanduskihi paigaldamist ja koos süsteemitarvikutega kasutatav ka suurte koormuste korral. Külgseinad kanalilaiuste jaoks ette valmistatud 250 mm.



St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	7410043
Nimetus 1	Süvistuskarp
Nimetus 2	valukihile 115-170 mm
Tooja	OBO
Mõõde	410x367x115
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	480 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

UZD250-3 tasanduskihi paksusele 115–170 mm

Artiklinumber: 7410043



Mõõtmed

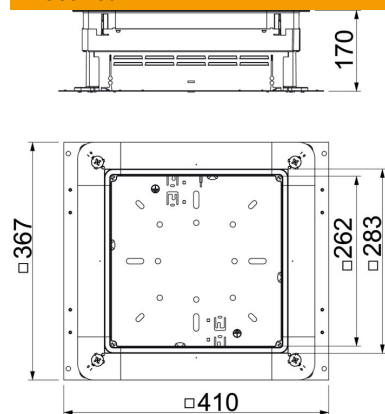

Mõõt a	262 mm
Mõõt A	367 mm
Mõõt B	410 mm
Mõõt b	283 mm

Tehnilised andmed

Põhjaplekk	jah
Põrandaga kohakuti süvistatav kaane mudel	ei
Tihendi paigaldusvõimalus	universaalne
Põrandapealse paagi paigaldusava	jah
Lahtisidestatav	ei
Max tasanduskihi kõrgus	jah
Min tasanduskihi kõrgus	170 mm
Toruühendusele	115 mm
Sobib põranda tasapinnas suletud põrandaspaigalduskanalile	ei
Sobib pealt kaetavale põrandaspaigalduskanalile	ei
Sobib põrandasisesele paigalduskanalile	jah
Paigaldusala max	ei
Paigaldusala min	16,16 dm ³
Max kanali laius	10,62 dm ³
Kanali min laius	250 mm
Max kanalikõrgus	190 mm
Min kanalikõrgus	48 mm
Tasanduskihi miinimumpaksus	28 mm
Nimiväärtus	115
Max joondusvahemik	250 mm
Min joondusvahemik	170 mm
	115 mm