


Tehniline andmeleht

UZD350-3 tasanduskihi paksusele 165–220 mm

Artiklinumber: 7410056

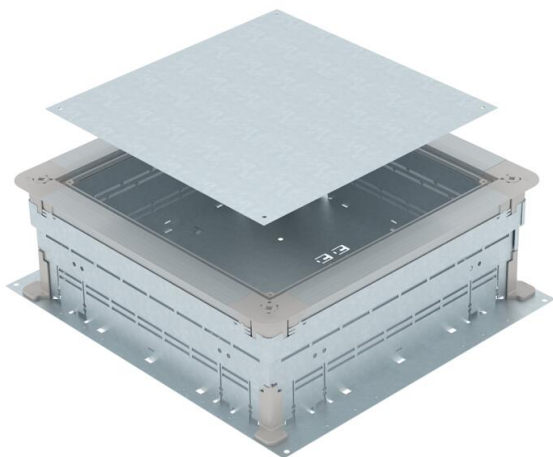

Põrandasisene süvistuskarp rist- ja haruühendusteks tasanduskihiga kaetud põrandasiseste paigalduskanalite jaoks terasplekist külgeintega. Põrandakarpide paigaldamiseks paigaldusraamile (eraldi tellitav). Võimalik sujuv nivelleerimine tasanduskihi kõrgusele (võimalik ka kiirreguleerimine) ja tasanduskihi saab tihedalt serva vastu paigaldada. Heli edasikandumise eraldusvõimalusega pärast tasanduskihi paigaldamist ja koos süsteemitarvikutega kasutatav ka suurte koormuste korral. Külgeinad kanalilaiuste jaoks ette valmistatud 250 ja 350 mm.



St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	7410056
Nimetus 1	Süvistuskarp
Nimetus 2	valukihile 165-220 mm
Tooja	OBO
Mõõde	510x467x165
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	740 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

UZD350-3 tasanduskihi paksusele 165–220 mm

Artiklinumber: 7410056



Mõõtmed

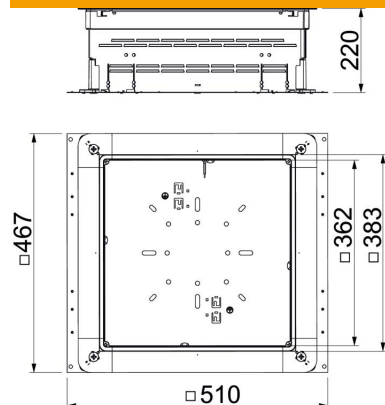

Mõõt a	362 mm
Mõõt A	467 mm
Mõõt B	510 mm
Mõõt b	383 mm

Tehnilised andmed

Põhjaplekk	jah
kaane mudel	universaalne
Tihendi paigaldusvõimalus	jah
Põrandapealse paagi paigaldusa- va	ei
Lahtisidestatav	jah
Max tasanduskihi kõrgus	220 mm
Min tasanduskihi kõrgus	165 mm
Toruühendusele	ei
Sobib põranda tasapinnas suletud põrandaspaigalduskanalile	ei
Sobib pealt kaetavale põrandaspaigalduskanalile	jah
Max kanali laius	350 mm
Kanali min laius	190 mm
Max kanalikõrgus	48 mm
Min kanalikõrgus	28 mm
Tasanduskihi miinimumpaksus	165
Nimiväärtus	350 mm
Max joondusvahemik	220 mm
Min joondusvahemik	165 mm