


# Tehniline andmeleht

## UZD350-3 tasanduskihi paksusele 70–125 mm

Artiklinumber: 7410034



Põrandasisene süvistuskarp rist- ja haruühendusteks tasanduskihiga kaetud põrandasiseste paigalduskanalite jaoks terasplekist külgseintega. Põrandakarpide paigaldamiseks paigaldusraamile (eraldi tellitav). Võimalik sujuv nivelleerimine tasanduskihi kõrgusele (võimalik ka kiirreguleerimine) ja tasanduskihi saab tihedalt serva vastu paigaldada. Heli edasikandumise eraldusvõimalusega pärast tasanduskihi paigaldamist ja koos süsteemitarvikutega kasutatav ka suurte koormuste korral. Külgseinad kanalilaiuste jaoks ette valmistatud 190, 250 ja 350 mm.

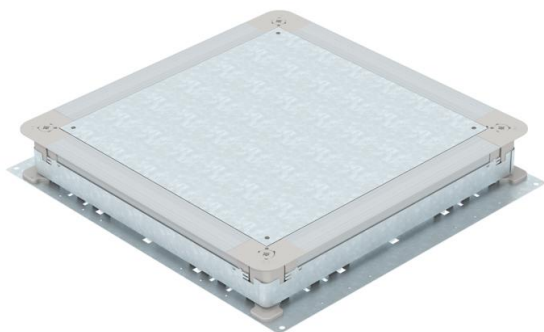

**St** Teras

**FS** kuumtsingitud lintmeetodil

### Põhiandmed

Artiklinumber	7410034
Nimetus 1	Süvistuskarp
Nimetus 2	valukihile 70-125 mm
Tooja	OBO
Mõõde	510x467x70
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	590 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


# Tehniline andmeleht

UZD350-3 tasanduskihi paksusele 70–125 mm

Artiklinumber: 7410034



## Mõõtmed

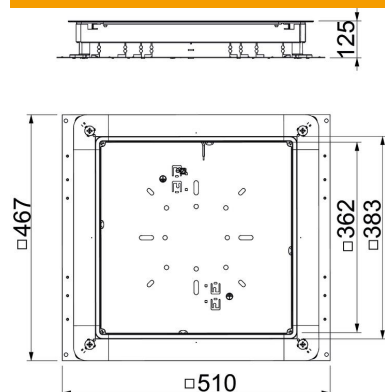

Mõõt a	362 mm
Mõõt A	467 mm
Mõõt B	510 mm
Mõõt b	383 mm

## Tehnilised andmed

Põhjaplekk	jah
kaane mudel	universaalne
Tihendi paigaldusvõimalus	jah
Põrandapealse paagi paigaldusa- va	ei
Lahtisidestatav	jah
Max tasanduskihi kõrgus	125 mm
Min tasanduskihi kõrgus	70 mm
Toruühendusele	ei
Sobib põranda tasapinnas suletud põrandaspaigalduskanalile	ei
Sobib pealt kaetavale põrandaspaigalduskanalile	jah
Max kanali laius	350 mm
Kanali min laius	190 mm
Max kanalikõrgus	48 mm
Min kanalikõrgus	28 mm
Tasanduskihi miinimumpaksus	70
Nimiväärtus	350 mm
Max joondusvahemik	125 mm
Min joondusvahemik	70 mm