

# Tehniline andmeleht

Hülsstihend, PG-keere, helehall

Artiklinumber: 2024799



Umbmutri stiilis PG-ühenduskeermega kaablitihend, kaabli harukarpidele, kor-pustele, jaotuskarpidele era- ja tööstussektoris. Tõmbetakistuse ja integreeritud tihendushuulega, testitud vastavalt standardile DIN EN 62444. Kaitseklass IP68. Kasutatav vahemikus -20°C kuni +65°C.



PA Polüamiid

## Põhiandmed

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Artiklinumber     | 2024799            |
| Tüüp              | V-TEC PG42 LGR     |
| Nimetus 1         | Hülsstihend        |
| Tootja            | OBO                |
| Mõõde             | PG42               |
| Värv              | helehall; RAL 7035 |
| Materjal          | Polüamiid          |
| Väikseim täisühik | 5                  |
| Koguse ühik       | Tükk               |
| Kaal              | 7,65 kg            |
| Kaaluühik         | kg/100 tk          |


# Tehniline andmeleht

Hülsstihend, PG-keere, helehall

Artiklinumber: 2024799



## Mõõtmed

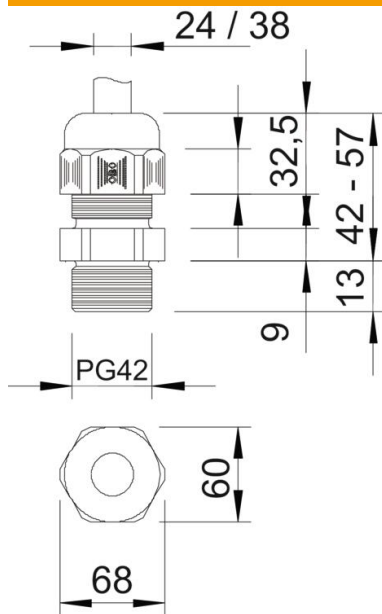

|            |         |
|------------|---------|
| Mõõt E     | 68 mm   |
| Mõõt P max | 57 mm   |
| Mõõt P min | 42 mm   |
| Mõõt L1    | 13 mm   |
| Mõõt L2    | 9 mm    |
| Mõõt L3    | 32,5 mm |

## Tehnilised andmed

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Tihendi liik                      | Rõngastihend |
| Mudel                             | otse         |
| Paindumiskaitse                   | ei           |
| Max tihendusvahemik D             | 38 mm        |
| Min tihendusvahemik D             | 24 mm        |
| Plahvatusohtlikku keskkonda       | ei           |
| Lamekaabli hülsstihend            | ei           |
| Ex-tsooni jaoks                   | ilma         |
| Ex-tsooni "gaas" jaoks            | ilma         |
| Ex-tsooni "tolm" jaoks            | ilma         |
| Keere                             | Pg 42        |
| Keerme tüüp                       | PG           |
| Keerme pikkus                     | 13 mm        |
| Keerme nimimõõt                   | 42           |
| Keermesamm                        | 1,41 mm      |
| Klaaskiuga tugevdatud             | ei           |
| halogeenita                       | jah          |
| Ebastabiilne pöördemoment         | 5 Nm         |
| Mitmekordne tihend                | ei           |
| Kontramutriga                     | ei           |
| Löögikindel                       | ei           |
| Mutrivõtme laius                  | 60           |
| kaitseklass                       | IP68         |
| Kuuskant, nurgamõõt               | 68,5 mm      |
| Poolitatav läbiviik               | ei           |
| Rakendustemperatuuri vahemiku max | 65 °C        |

# Tehniline andmeleht

Hülssstihend, PG-keere, helehall

Artiklinumber: 2024799



## Tehnilised andmed

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Rakendustemperatuuri vahemiku min | -20 °C |
| Surve- ja keerdumiskaitse D2 max  | 38 mm  |
| Surve- ja keerdumiskaitse D2 min  | 26 mm  |
| Tõmbetakistuse võimalus           | jah    |