


Tehniline andmeleht

3-sooneline ühendusjuhe, halogeenivaba, ristlõige 2,5 mm²,
pikkus 1 m, valge
Artiklinumber: 6108732



Ühendusjuhe 3 x 2,5 mm² pesa-pistik teostuses, tüüp WINSTA® MIDI.

kummikaabel: H05Z1Z1-F 3 x 2,5 mm²
Sobib ühendusvalmis seadmekarpide Connect UTC ühendamiseks toitejaoturi-
ga.

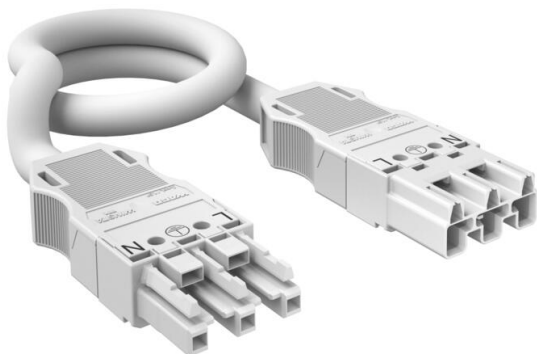

PA Polüamiid

Põhiandmed

| | |
|-------------------|---|
| Artiklinumber | 6108732 |
| Tüüp | VL-WIN 3P2.5H1W |
| Nimetus 1 | Ühendusjuhe |
| Nimetus 2 | ristlõige 3x2,5mm ² , WINSTA |
| Tooja | OBO |
| Mõõde | 1000x27x15 |
| Värv | valge |
| Materjal | Polüamiid |
| Väikseim täisühik | 1 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 16,5 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |

Tehnilised andmed

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Pooluste arv | 3 |
| Komplekteeritud juhtmete liik | Ühenduskaabel |
| Lukustuse tüüp | eraldi |
| Külje 1 teostus | Pesa |
| Külje 2 teostus | Pistik |
| Nimi-impulsspinge | 4 |
| Tulekoormus | 0,88 |

Tehniline andmeleht

3-sooneline ühendusjuhe, halogeenivaba, ristlõige 2,5 mm²,
pikkus 1 m, valge
Artiklinumber: 6108732



Tehnilised andmed

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Kodeeringu/kontakti värv | valge |
| halogeenita | jäh |
| Kaabli/juhtme tüüp | H05Z1Z1-F |
| juhtme pikkus | 1000 mm |
| Mantli värv | valge |
| Nimipinge | 250 V |
| Nimivool | 20 A |
| Pooluste märgistus | L, N, PE |
| ristlõige | 2,5 mm ² |
| kaitseklass | IP20 |
| Määrumisaste | 3 |