

Tehniline andmeleht

Välisnurga kate, karbiku tüübile WDKH 15030

Artiklinumber: 6175618



Välisnurk halogeenivabade WDKH-karbikute suunamuutuseks.
Lisadetailid on karbikut katvad.



Polükarbonaat/akrüülnitriilbutadieenstüreen

Põhiandmed

| | |
|-------------------|---|
| Artiklinumber | 6175618 |
| Tüüp | WDKH-A15030RW |
| Nimetus 1 | Välisnurga kate |
| Nimetus 2 | halogeenivaba |
| Tooja | OBO |
| Mõõde | 15x30mm |
| Värv | polaarvalge; RAL 9010 |
| Materjal | Polükarbonaat/akrüülnitriilbutadieenstüreen |
| Väikseim täisühik | 4 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 0,948 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |


Tehniline andmeleht

Välisnurga kate, karbiku tüübile WDKH 15030

Artiklinumber: 6175618



Mõõtmed

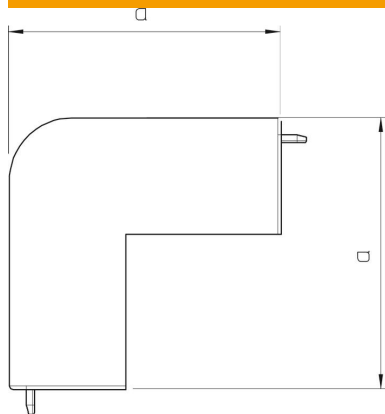

| | |
|--------|---------|
| Pikkus | 43,7 mm |
| Laius | 30 mm |
| Kõrgus | 17,5 mm |
| Mõõt a | 38,5 mm |

Tehnilised andmed

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Mudel | Vormitud kate |
| Kinnitusviis | kinnivajutata |
| Toimetagamine | ei |
| halogeenita | jah |
| Kanali sügavus | 15 mm |
| kaitseklass | IP30 |
| kaitsekile | ei |
| Kaitsemäär IK-kood | IK07. |
| isekustuv | jah |
| Rakendustemperatuuri vahemiku max | 90 °C |
| Rakendustemperatuuri vahemiku min | -5 °C |
| Max nurgaala | 90 mm |
| Min nurgaala | 90 mm |