

Tehniline andmeleht

Otsakaas, karbiku tüübile WDK 15015

Artiklinumber: 6193099



Otsakaas WDK-karbikute sulgemiseks.
Otsakaaned vajutatakse WDK-karbikule nii, et kaaned vedru abil fikseeruvad.




PVC Polüvinüülkloriid

Põhiandmed

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Artiklinumber | 6193099 |
| Tüüp | WDK HE15015RW |
| Nimetus 1 | Otsatükk |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 15x15mm |
| Värv | polaarvalge; RAL 9010 |
| Materjal | Polüvinüülkloriid |
| Väikseim täisühik | 10 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 0,082 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |

Mõõtmed

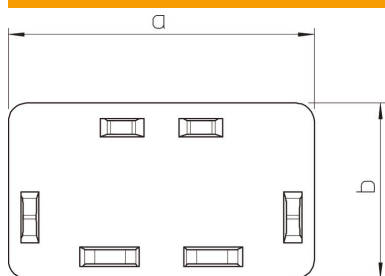

| | |
|--------|---------|
| Pikkus | 11,5 mm |
| Laius | 15 mm |
| Kõrgus | 15 mm |
| Mõõt a | 15 mm |
| Mõõt b | 15 mm |
| Mõõt H | 15 mm |

Tehniline andmeleht

Otsakaas, karbiku tüübile WDK 15015

Artiklinumber: 6193099



Tehnilised andmed

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Mudel | vasakul/paremal |
| Kinnitusviis | kinnivajutatav |
| Toimetagamine | ei |
| halogeenita | ei |
| kaitseklass | IP30 |
| kaitsekile | ei |
| Kaitsemäär IK-kood | IK04. |
| Rakendustemperatuuri vahemiku max | 60 °C |
| Rakendustemperatuuri vahemiku min | -5 °C |