

# Tehniline andmeleht

T- ja ristühenduse kate, karbiku tüübile WDK 60090

Artiklinumber: 6183026



T- ja ristühenduse kate WDK-karbiku suunamuutuseks. Detail on erinevate kanali ristlõigete ühendamiseks küljel eelperforeeritud. Lisadetailid on karbikut katvad.




PVC Polüvinüülkloriid

## Põhiandmed

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Artiklinumber     | 6183026                 |
| Tüüp              | WDK HK60090LGR          |
| Nimetus 1         | T- ja ristühenduse kate |
| Tooja             | OBO                     |
| Mõõde             | 60x90mm                 |
| Värv              | helehall; RAL 7035      |
| Materjal          | Polüvinüülkloriid       |
| Väikseim täisühik | 2                       |
| Koguse ühik       | Tükk                    |
| Kaal              | 16,992 kg               |
| Kaaluühik         | kg/100 tk               |

## Mõõtmed

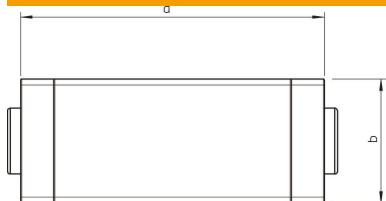

|        |        |
|--------|--------|
| Pikkus | 230 mm |
| Laius  | 94 mm  |
| Kõrgus | 60 mm  |
| Mõõt a | 230 mm |
| Mõõt b | 94 mm  |
| Mõõt H | 90 mm  |

# Tehniline andmeleht

T- ja ristühenduse kate, karbiku tüübile WDK 60090

Artiklinumber: 6183026



## Tehnilised andmed

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Mudel                             | Vormitud kate |
| Kinnitusviis                      | kinnivajutav  |
| Toimetagamine                     | ei            |
| karbiku mõõtude jaoks             | 60 x 90       |
| kaitseklass                       | IP30          |
| Kaitsemäär IK-kood                | IK04.         |
| Rakendustemperatuuri vahemiku max | 60 °C         |
| Rakendustemperatuuri vahemiku min | -5 °C         |