

# Tehniline andmeleht

## T- ja ristühenduse kate, karbiku tüübile WDK 60210

Artiklinumber: 6192688



T- ja ristühenduse kate WDK-karbiku suunamuutuseks. Detail on erinevate kanali ristlõigete ühendamiseks küljel eelperforeeritud. Lisadetailid on karbikut katvad.




PVC Polüvinüülkloriid

### Põhiandmed

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Artiklinumber     | 6192688                 |
| Tüüp              | WDK HK60210RW           |
| Nimetus 1         | T- ja ristühenduse kate |
| Tootja            | OBO                     |
| Mõõde             | 60x210mm                |
| Värv              | polaarvalge; RAL 9010   |
| Materjal          | Polüvinüülkloriid       |
| Väikseim täisühik | 2                       |
| Koguse ühik       | Tükk                    |
| Kaal              | 35,28 kg                |
| Kaaluühik         | kg/100 tk               |

### Mõõtmed

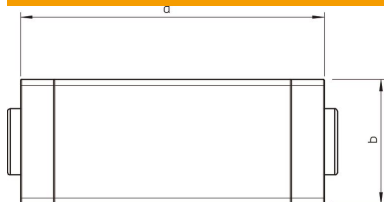

|        |        |
|--------|--------|
| Pikkus | 291 mm |
| Laius  | 210 mm |
| Kõrgus | 60 mm  |
| Mõõt a | 291 mm |
| Mõõt b | 66 mm  |
| Mõõt H | 210 mm |

# Tehniline andmeleht

T- ja ristühenduse kate, karbiku tüübile WDK 60210

Artiklinumber: 6192688



## Tehnilised andmed

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Mudel                             | Vormitud kate |
| Kinnitusviis                      | kinnivajutav  |
| Toimetagamine                     | ei            |
| karbiku mõõtude jaoks             | 60 x 210      |
| kaitseklass                       | IP30          |
| Kaitsemäär IK-kood                | IK04.         |
| Rakendustemperatuuri vahemiku max | 60 °C         |
| Rakendustemperatuuri vahemiku min | -5 °C         |