


# Tehniline andmeleht

Ühenduskoha kate, karbiku tüübile WDK 10030

Artiklinumber: 6154034



Ühenduskoha kate karbikusegmentide laitmatuks ühendamiseks.  
Lisadetailid on karbikut katvad.

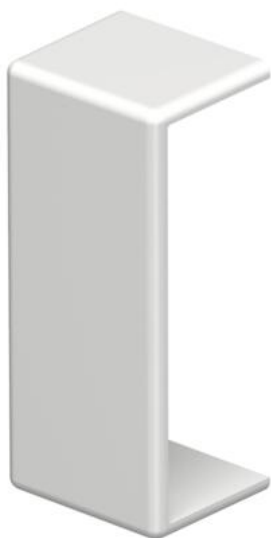

**PVC** Polüvinüülkloriid

## Põhiandmed

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Artiklinumber     | 6154034               |
| Tüüp              | WDK HS10030RW         |
| Nimetus 1         | Jätkukate             |
| Tootja            | OBO                   |
| Mõõde             | 10x30mm               |
| Värv              | polaarvalge; RAL 9010 |
| Materjal          | Polüvinüülkloriid     |
| Väikseim täisühik | 10                    |
| Koguse ühik       | Tükk                  |
| Kaal              | 0,115 kg              |
| Kaaluühik         | kg/100 tk             |


# Tehniline andmeleht

Ühenduskoha kate, karbiku tüübile WDK 10030

Artiklinumber: 6154034



## Mõõtmed

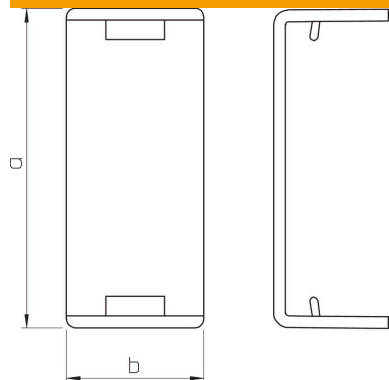

|        |       |
|--------|-------|
| Pikkus | 14 mm |
| Laius  | 32 mm |
| Kõrgus | 10 mm |
| Mõõt a | 32 mm |
| Mõõt b | 14 mm |
| Mõõt H | 30 mm |

## Tehnilised andmed

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Mudel                             | Karbiku lõike katmine |
| Kinnitusviis                      | kinnivajutatav        |
| Vorm                              | sümmeetriline         |
| karbiku mõõtude jaoks             | 10x30                 |
| halogeenita                       | ei                    |
| Kanali sügavus                    | 10 mm                 |
| Kaane laius                       | 14 mm                 |
| kaitseklass                       | IP30                  |
| Kaitsemäär IK-kood                | IK04.                 |
| Rakendustemperatuuri vahemiku max | 60 °C                 |
| Rakendustemperatuuri vahemiku min | -5 °C                 |