

Tehniline andmeleht

T-ühenduse kate, karbiku tüübile WDK 20050

Artiklinumber: 6154166



T-ühenduse kate WDK-karbiku suunamuutuseks.
Lisadetailid on karbikut katvad.



PVC Polüvinüülkloriid

Põhiandmed

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Artiklinumber | 6154166 |
| Tüüp | WDK HT20050RW |
| Nimetus 1 | T-ühenduse kate |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 20x50mm |
| Värv | polaarvalge; RAL 9010 |
| Materjal | Polüvinüülkloriid |
| Väikseim täisühik | 4 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 2,146 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |


Tehniline andmeleht

T-ühenduse kate, karbiku tüübile WDK 20050

Artiklinumber: 6154166



Mõõtmed

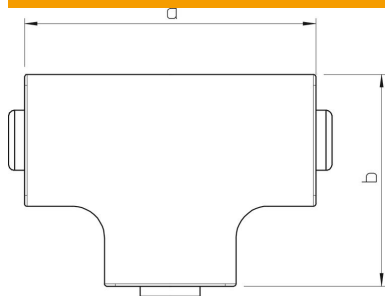

| | |
|--------|-------|
| Pikkus | 93 mm |
| Laius | 50 mm |
| Kõrgus | 20 mm |
| Mõõt a | 93 mm |
| Mõõt b | 73 mm |
| Mõõt H | 50 mm |

Tehnilised andmed

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Mudel | Vormitud kate |
| Kinnitusviis | kinnivajutata |
| Toimetagamine | ei |
| karbiku mõõtude jaoks | 20 x 50 |
| halogeenita | ei |
| Kanali sügavus | 20 mm |
| kaitseklass | IP30 |
| kaitsekile | ei |
| Kaitsemäär IK-kood | IK04. |
| Rakendustemperatuuri vahemiku max | 60 °C |
| Rakendustemperatuuri vahemiku min | -5 °C |