

# Tehniline andmeleht

90° poogen 160 FS

Artiklinumber: 6229352



Põlv 90°, horisontaalne, kõigile tugevdatud kaabliredelitele (küljekõrgus 160 mm).

Täiendavaks stabiliseerimiseks tuleks lisadetailide korral kasutada toestuseid.




**St** Teras

**FS** kuumtsingitud lintmeetodil

## Põhiandmed

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Artiklinumber     | 6229352                       |
| Tüüp              | WLB 90 164 FS                 |
| Nimetus 1         | Poogen 90°                    |
| Nimetus 2         | tugevdatud kaabliredelile 160 |
| Tootja            | OBO                           |
| Mõõde             | 160x400                       |
| Materjal          | Teras                         |
| Pinnakate         | kuumtsingitud lintmeetodil    |
| Pindala standard  | DIN EN 10346                  |
| Väikseim täisühik | 1                             |
| Koguse ühik       | Tükk                          |
| Kaal              | 1355 kg                       |
| Kaaluühik         | kg/100 tk                     |

## Mõõtmed

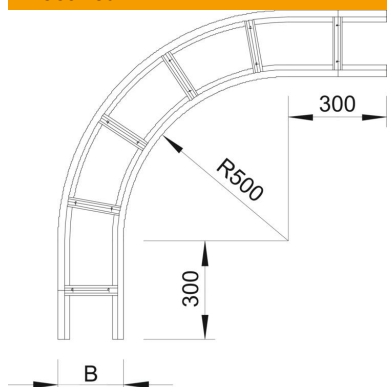

|        |        |
|--------|--------|
| Laius  | 400 mm |
| Kõrgus | 160 mm |
| Mõõt B | 400 mm |
| Mõõt R | 400 mm |

# Tehniline andmeleht

90° poogen 160 FS

Artiklinumber: 6229352



## Tehnilised andmed

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Pölv (nurk)                 | 90°                    |
| Pulkade teostus             | Perforeerimata profiil |
| Külgprofili teostus         | lame profiil           |
| Toimetagamine               | ei                     |
| Ümbersuunaja                | horisontaalne          |
| Roostevaba teras, peitsitud | ei                     |
| Külje perforatsioon         | ei                     |
| Pika sildega teostus        | jah                    |
| Tala paksus                 | 2 mm                   |