

Tehniline andmeleht

90° poogen 160 FT

Artiklinumber: 6229468



Põlv 90°, horisontaalne, kõigile tugevdatud kaabliredelitele (küljekõrgus 160 mm).

Täiendavaks stabiliseerimiseks tuleks lisadetailide korral kasutada toestuseid.




St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Artiklinumber | 6229468 |
| Tüüp | WLB 90 165 FT |
| Nimetus 1 | Poogen 90° |
| Nimetus 2 | tugevdatud kaabliredelile 160 |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 160x500 |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate | Kuumtsingitud kastmismeetodil |
| Pindala standard | DIN EN ISO 1461 |
| Väikseim täisühik | 1 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 1576 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |

Mõõtmed

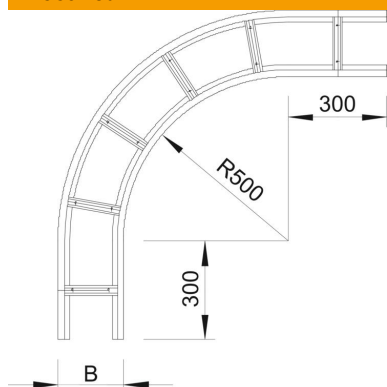

| | |
|--------|--------|
| Laius | 500 mm |
| Kõrgus | 160 mm |
| Mõõt B | 500 mm |
| Mõõt R | 500 mm |

Tehniline andmeleht

90° poogen 160 FT

Artiklinumber: 6229468



Tehnilised andmed

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Pölv (nurk) | 90° |
| Pulkade teostus | Perforeerimata profiil |
| Külgprofili teostus | lame profiil |
| Toimetagamine | ei |
| Ümbersuunaja | horisontaalne |
| Roostevaba teras, peitsitud | ei |
| Külje perforatsioon | ei |
| Pika sildega teostus | jah |
| Tala paksus | 2 mm |