

# Tehniline andmeleht

90° poogen 200 FT

Artiklinumber: 6233449



Põlv 90°, horisontaalne, kõigile tugevdatud kaabliredelitele (küljekõrgus 200 mm).

Täiendavaks stabiliseerimiseks tuleks lisadetailide korral kasutada toetuseid.




**St** Teras

**FT** Kuumtsingitud kastmismeetodil

## Põhiandmed

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Artiklinumber     | 6233449                       |
| Tüüp              | WLB 90 2040 FT                |
| Nimetus 1         | Poogen 90°                    |
| Nimetus 2         | tugevdatud kaabliredelile 200 |
| Tootja            | OBO                           |
| Mööde             | 200x400                       |
| Materjal          | Teras                         |
| Pinnakate         | Kuumtsingitud kastmismeetodil |
| Pindala standard  | DIN EN ISO 1461               |
| Väikseim täisühik | 1                             |
| Koguse ühik       | Tükk                          |
| Kaal              | 2241 kg                       |
| Kaaluühik         | kg/100 tk                     |

## Mõõtmed

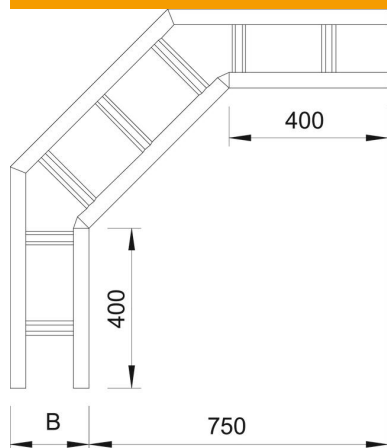

|        |        |
|--------|--------|
| Laius  | 400 mm |
| Kõrgus | 200 mm |
| Mõõt B | 400 mm |
| Mõõt R | 400 mm |

# Tehniline andmeleht

90° poogen 200 FT

Artiklinumber: 6233449



## Tehnilised andmed

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Pölv (nurk)                 | 90°                    |
| Pulkade teostus             | Perforeerimata profiil |
| Külgprofili teostus         | lame profiil           |
| Toimetagamine               | ei                     |
| Ümbersuunaja                | horisontaalne          |
| Roostevaba teras, peitsitud | ei                     |
| Külje perforatsioon         | ei                     |
| Pika sildega teostus        | jah                    |
| Tala paksus                 | 2,5 mm                 |