

# Tehniline andmeleht

## Nurkprofiil WP30/35

Artiklinumber: 6373100



Perforeeritud nurkprofiil, erikandekonstruktsioonide loomiseks paigalduskohas. Nurkprofiili saab kasutada näiteks pendelriputuste valmistamiseks.



St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

### Põhiandmed

Artiklinumber	6373100
Tüüp	WP 30 35 2000 FT
Nimetus 1	Nurkprofiil
Nimetus 2	perforeeritud
Tooja	OBO
Mõõde	30x35x2000
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	257 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


# Tehniline andmeleht

## Nurkprofiil WP30/35

Artiklinumber: 6373100



### Mõõtmed

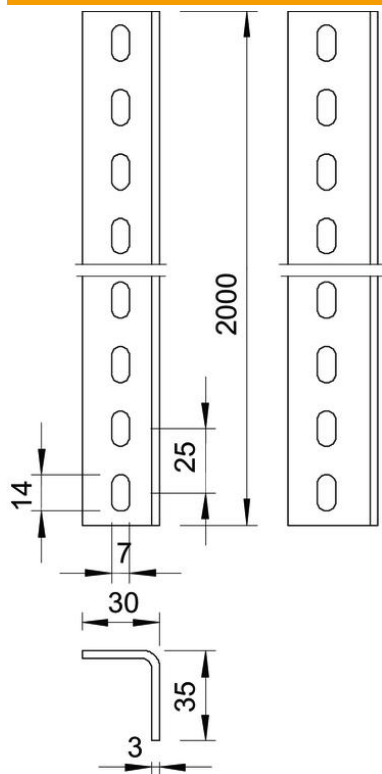

Pikkus	2 000 mm
Laius	35 mm
Kõrgus	30 mm
Pleki paksus	3 mm

### Tehnilised andmed

Ära murtav	ei
Perforatsiooni tüüp	2 aukudega külge
Mudel	Üksik profiil
Toimetagamine	ei
Hammastusega	ei
Paigaldusperforeering põhjas	jah
Profiili kuju	L-profiil
Külje perforatsioon	jah
Staatiline väärtus A	1,38 cm <sup>2</sup>
Staatiline väärtus Iy	1,82 cm
Staatiline väärtus Iz	1,29 cm
Staatiline väärtus Wy	0,75 cm <sup>2</sup>
Staatiline väärtus Wz	0,59 cm <sup>2</sup>