

Jätk 160 mm küljekõrgusega tugevdatud kaablirennide ja -redelite WKSG ja WKLK ühendamiseks.
Sisaldab vajalikke polte, seibe ja mutreid.




St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	6227716
Tüüp	WRVL 160 FT
Nimetus 1	Jätk
Nimetus 2	tugevdatud süsteemile 160
Tootja	OBO
Mõõde	160x500
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	2
Koguse ühik	Tükk
Kaal	218 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

Mõõtmed

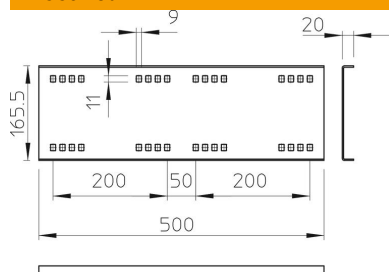

Pikkus	500 mm
Laius	20 mm
Kõrgus	160 mm
Pleki paksus	2,5 mm

Tehnilised andmed

Mudel	Jätk
Toimetagamine	ei
Sobib korvrennile	ei
Sobib kaabliredelile	jah
Sobib kaablirennile	jah
Sobib kaablikandurisüsteemi kõrgusele	160 mm
Liigendühendus, horisontaalne	ei
Liigendühendus, vertikaalne	ei
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Ühendamisviis	Ühenduselement