


Nurgäühendus tugevdatud kaablirennidele ja juhtmetele küljekõrgusega 160 mm. Sisaldab vajalikke polte, seibe ja mutreid.

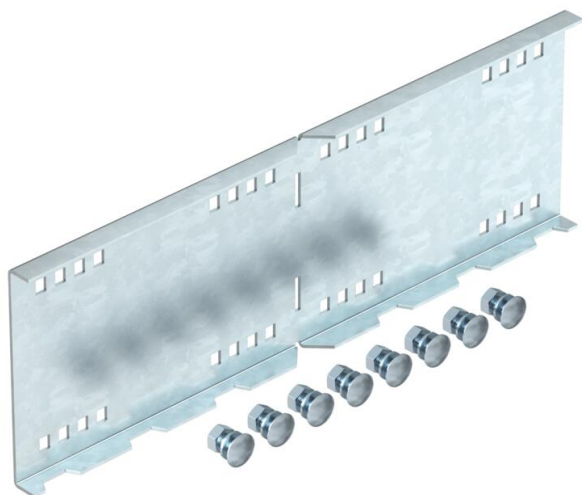


St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Artiklinumber | 6227832 |
| Nimetus 1 | Nurkühendus |
| Nimetus 2 | tugevdatud süsteemile 160 |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 160x500 |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate | kuumtsingitud lintmeetodil |
| Pindala standard | DIN EN 10346 |
| Väikseim täisühik | 2 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 199,8 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |

Mõõtmed

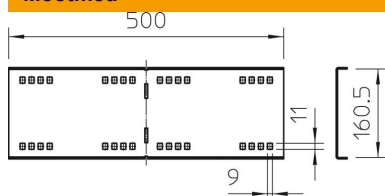

| | |
|--------------|--------|
| Pikkus | 500 mm |
| Laius | 20 mm |
| Kõrgus | 160 mm |
| Pleki paksus | 2,5 mm |

Tehnilised andmed

| Mudel | Nurkühendus |
|---------------------------------------|----------------|
| Toimetagamine | ei |
| Sobib korvrennile | ei |
| Sobib kaabliredelile | jah |
| Sobib kaablirennile | jah |
| Sobib kaablikandurisüsteemi kõrgusele | 160 mm |
| Liigendühendus, horisontaalne | ei |
| Liigendühendus, vertikaalne | ei |
| Roostevaba teras, peitsitud | ei |
| Ühendamisviis | Ühenduselement |