

Universaalselt kasutatav alusseib standardi DIN 125 vormi A järgi.



CE


**St** Teras

**G** galvaaniliselt tsingitud

#### Põhiandmed

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Artiklinumber     | 3402088                    |
| Tüüp              | WS M8 D16 G                |
| Nimetus 1         | Alusseib                   |
| Tooja             | OBO                        |
| Mööde             | M8                         |
| Materjal          | Teras                      |
| Pinnakate         | galvaaniliselt tsingitud   |
| Pindala standard  | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Väikseim täisühik | 100                        |
| Koguse ühik       | Tükk                       |
| Kaal              | 0,156 kg                   |
| Kaaluühik         | kg/100 tk                  |

#### Mõõtmed

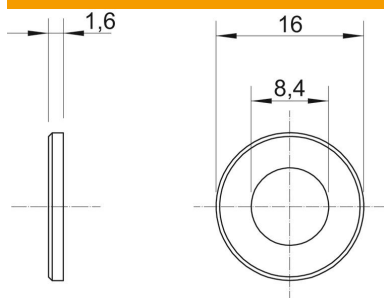

|              |         |
|--------------|---------|
| Pleki paksus | 0,06 in |
| Mõõt D       | 0,63 in |
| Mõõt d       | 0,33 in |
| Mõõt d       | 8,4 mm  |
| Mõõt d min.  | 16 mm   |
| Mõõt h       | 1,6 mm  |

# Tehniline andmeleht

Alusseib

Artiklinumber: 3402088



## Tehnilised andmed

|                  |        |
|------------------|--------|
| lihvitud         | ei     |
| Karastatud       | ei     |
| Keere            | M8     |
| Materjali paksus | 1,6 mm |
| Ava kuju         | ümar   |