

# Tehniline andmeleht

## Kaabliharukarp X 01 koos hülssstihenditega

Artiklinumber: 2005030



Kaabliharukarp kaablite ja juhtmete ühendamiseks nii sise- kui ka välitingimustes. Ruudukujuline, väljalöödavate sisenditega. Sobib sein- ja laepaigalduseks, võimalik kas välimine kinnitus, sisekinnitus või montaaž läbi nurgapüstakute. Eriti löögikindel, IK09. Kiirkinnitusega kaas, plommitav. Valmistatud halogeenivabadest ja UV-kindlatest materjalidest.

Kaasas 3 hülssstihendit V-TEC M20 ja 3 kontramutrit.

Kaabliharukarp vastavalt standardile EN 60670. Leegile vastupidav vastavalt DIN EN 60695-2-11, testimistemperatuur 650°C. Löögikindlus IK09 vastavalt standardile DIN EN 50102 Kaitseklass IP67 vastavalt standardile DIN EN 60529.



PC Polükarbonaat

### Põhiandmed

Artiklinumber	2005030
Nimetus 1	Kaabliharukarp
Nimetus 2	koos 3xV-TEC VM ja 3x116
Tootja	OBO
Mõõde	95x95x60
Värv	helehall; RAL 7035
Materjal	Polükarbonaat
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	19 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


# Tehniline andmeleht

## Kaabliharukarp X 01 koos hülssstihenditega

Artiklinumber: 2005030



### Mõõtmed

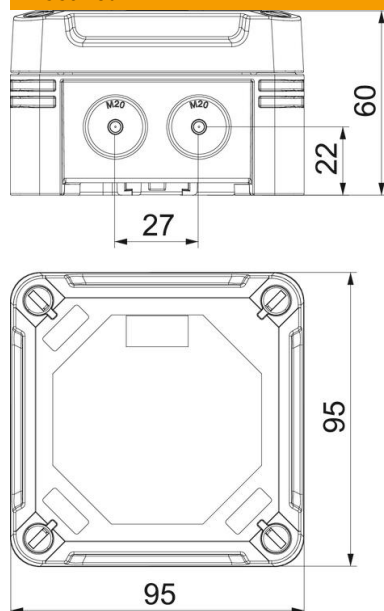

Pikkus	95 mm
Laius	95 mm
Kõrgus	60 mm

### Tehnilised andmed

Reastatav	jah
sisendite arv	7
Sisseviigu tüüp	Hülssstihend
Korpuseläbiviigu liik	Ette märgistatud
Nominaal-isolatsioonipinge Ui	750 V
Kooste	muu
Kaas	läbipaistmatu
Kaanekinnitus	kruvitud
sisestamine tagant	ei
Läbiviigud	7 × Ø20
Plahvatuskindel mudel	ei
Leegile vastupidav	kooskõlas VDE 0471/DIN 695 osaga 2-1, testimistemperatuur 650 °C
Vorm	ruudukujuline
Klaaskiuga tugevdatud	jah
halogeenita	jah
Puhtad sisemõõtmed	85x85x45 mm
Max Juhi ristlõige	1,5 mm <sup>2</sup>
Varjestusega	ei
kaanega	jah
Paigaldusviis	Seina-/laemontaaž
Max nimiläbilõige	1,5 mm <sup>2</sup>
Min nimiläbilõige	0,8 mm <sup>2</sup>
Nimipinge	750 V
Plommitav	jah
Lõögikindel	jah
kaitseklass	IP67

# Tehniline andmeleht

Kaabliharukarp X 01 koos hülssstihenditega

Artiklinumber: 2005030



## Tehnilised andmed

Kaitsemäär IK-kood	IK09
Rakendustemperatuuri vahemiku max	60 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	-5 °C
Ilmastikukindel	jah