

Tehniline andmeleht

Kaabliharukarp X 25

Artiklinumber: 2005134



Kaabliharukarp kaablite ja juhtmete ühendamiseks nii sise- kui ka välitingimustes. Ristkülikukujuline, väljalöödavate sisenditega. Sobib seina- ja laepaigalduseks, võimalik kas välimine kinnitus, sisekinnitus või montaaž läbi nurgapüstakute. Eriti löögikindel, IK09. Kiirkinnitusega kaas, plommitav. Valmistatud halogeeni-vabadest ja UV-kindlast materjalidest.

Kaabliharukarp vastavalt standardile EN 60670. Leegile vastupidav vastavalt standardile EN 60695-2-11, testimistemperatuur 650 °C. Löögikindlus IK09 vastavalt standardile EN 50102 Kaitseklass IP67 vastavalt standardile EN 60529.



PC Polükarbonaat

Põhiandmed

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Artiklinumber | 2005134 |
| Nimetus 1 | Kaabliharukarp |
| Tooja | OBO |
| Mõõde | 286x202x125 |
| Värv | grafiitmust; RAL 9011 |
| Materjal | Polükarbonaat |
| Väikseim täisühik | 1 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 96,5 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |


Tehniline andmeleht

Kaabliharukarp X 25


Artiklinumber: 2005134



Mõõtmed

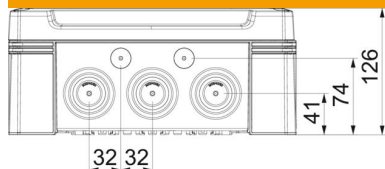

| | |
|--------|--------|
| Pikkus | 286 mm |
| Laius | 202 mm |
| Kõrgus | 126 mm |

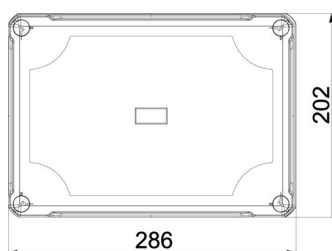

Tehnilised andmed

| | |
|-----------------------------------|---|
| Reastatav | jah |
| sisendite arv | 10 |
| Sisseviigu tüüp | Mahalõigatav astmeline membraan |
| Korpuseläbiviigu liik | Ette märgistatud |
| Nominaal-isolatsioonipinge Ui | 750 V |
| Kooste | ilma |
| Kaas | läbipaistmatu |
| Kaanekinnitus | kruvitud |
| sisestamine tagant | ei |
| Läbiviigud | 10 × Ø25/40/50 |
| Plahvatuskindel mudel | ei |
| Leegile vastupidav | koosõlas VDE 0471/DIN 695 osaga 2-1, testimistemperatuur 650 °C |
| Vorm | ristkülikukujuline |
| Klaaskiuga tugevdatud | jah |
| halogeenita | jah |
| Puhtad sisemõõtmed | 271x187x110 mm |
| Max Juhi ristlõige | 25 mm ² |
| Varjestusega | ei |
| kaanega | jah |
| Paigaldusviis | Seina-/laemontaaž |
| Max nimiläbilõige | 25 mm ² |
| Min nimiläbilõige | 10 mm ² |
| Nimipinge | 750 V |
| Plommitav | jah |
| Lõögikindel | jah |
| kaitseklass | IP67 |
| Kaitsemäär IK-kood | IK09 |
| Rakendustemperatuuri vahemiku max | 60 °C |
| Rakendustemperatuuri vahemiku min | -5 °C |
| Ilmastikukindel | jah |