



Tsingitud pindade parandusvärv kuumtsingitud terasdetailide kahjustatud pindade jaoks, lihvimis- ja keevituskahjustuste tsinpinde taastamiseks ning väikeste tsinkimata detailide kohandamiseks tsingitud konstruktsioonidega.

Vastupidav tavalistele ilmastikutingimustele. Tsingisarnane hele värvitoon. Aluspind tuleb enne värvi pealekandmist põhjalikult puhastada ja karestada. Värv pealekandmine pintsliga.

Koostis vastab DIN EN ISO 1461 nõuetele.



Põhiandmed

Artiklinumber	2362979
Nimetus 1	Tsingi parandusvärv
Tootja	OBO
Mõõde	500 ml
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	86 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Tsingitud pindade parandusvärv

Artiklinumber: 2362979



Mõõtmed

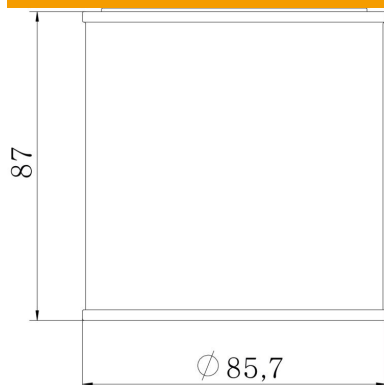

Tehnilised andmed

Pliivaba	jah
Süttiv	jah
Kromaadivaba	jah
Kasutusvaldkond	tsingitud pealispinnad
Funktsioon	Korrosioonitõrje
Sisukord	500 ml
Värvitav	jah
Kiiresti kuivav	ei