

Tehniline andmeleht

Kolme küljega tõmbetakisti, mineraalvillaga, sisekõrgus
115 mm

Artiklinumber: 7215706



Tõmbetakisti tõhusa toetusmeetmena kaablite vertikaalseks paigaldamiseks DIN 4102 osa 12 järgi, kõigile kaablitüüpidele ja kõigile vertikaalsetele paigaldussüsteemidele heaks kiidetud. Funktsiooni tagamise klassid E30 kuni E90. Korpus, sh mineraalkiudplaadid, kinnitusmaterjal ja kombineeritud kattmaterjal ASX tuubis ning märgistussilt.

Põhiandmed

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Artiklinumber | 7215706 |
| Tüüp | ZSE90-35-11 |
| Nimetus 1 | Tõmbetakisti |
| Nimetus 2 | vertikaalseks kaablipaig.ks |
| Tooja | OBO |
| Mõõde | 440x160x140 |
| Väikseim täisühik | 1 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 466 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |


Tehniline andmeleht

Kolme küljega tõmbetakisti, mineraalvillaga, sisekõrgus
115 mm

Artiklinumber: 7215706



Mõõtmed

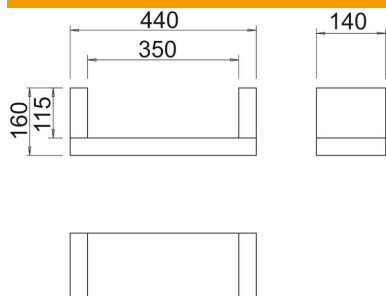

| | |
|--------|--------|
| Pikkus | 140 mm |
| Laius | 440 mm |
| Kõrgus | 160 mm |
| Mõõt B | 440 mm |
| Mõõt b | 350 mm |
| Mõõt H | 140 mm |
| Mõõt t | 160 mm |
| Mõõt t | 115 mm |

Tehnilised andmed

| | |
|-------------------|-----------|
| Tuletõkke teostus | Pehmetõke |
| Vorm | kandiline |
| Nõutavad tarvikud | ei |