

Tehniline andmeleht

Kolme küljega tõmbetakisti, mineraalvillaga, sisekõrgus
175 mm

Artiklinumber: 7215730



Tõmbetakisti tõhusa toetusmeetmena kaablite vertikaalseks paigaldamiseks DIN 4102 osa 12 järgi, kõigile kaablitüüpidele ja kõigile vertikaalsetele paigaldussüsteemidele heaks kiidetud. Funktsiooni tagamise klassid E30 kuni E90. Korpus, sh mineraalkiudplaadid, kinnitusmaterjal ja kombineeritud kattmaterjal ASX tuubis ning märgistussilt.

Põhiandmed

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Artiklinumber | 7215730 |
| Tüüp | ZSE90-65-17 |
| Nimetus 1 | Tõmbetakisti |
| Nimetus 2 | vertikaalseks kaablipaig.ks |
| Tooja | OBO |
| Mõõde | 740x220x160 |
| Väikseim täisühik | 1 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 822 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |


Tehniline andmeleht

Kolme küljega tõmbetakisti, mineraalvillaga, sisekõrgus
175 mm

Artiklinumber: 7215730



Mõõtmed

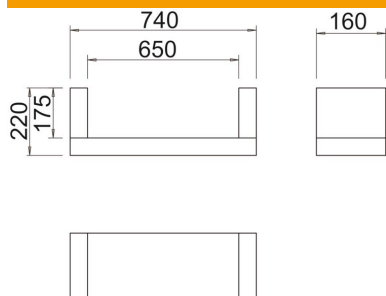

| | |
|--------|--------|
| Pikkus | 160 mm |
| Laius | 740 mm |
| Kõrgus | 220 mm |
| Mõõt B | 740 mm |
| Mõõt b | 650 mm |
| Mõõt H | 160 mm |
| Mõõt t | 220 mm |
| Mõõt t | 175 mm |

Tehnilised andmed

| | |
|-------------------|-----------|
| Tuletõkke teostus | Pehmetõke |
| Vorm | kandiline |
| Nõutavad tarvikud | ei |