


Tehniline andmeleht

Tõmbetakisti, kolme küljega, tühi korpus, sisekõrgus 175 mm

Artiklinumber: 7215774

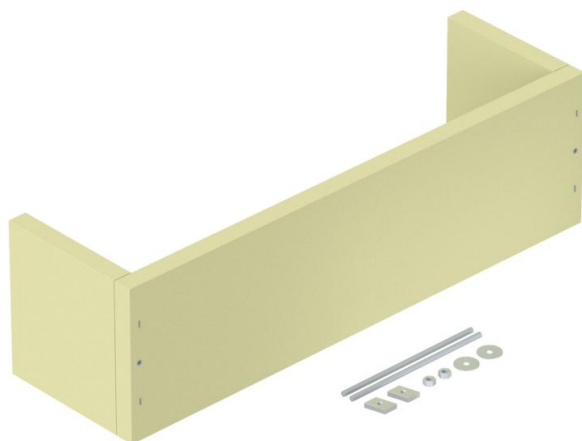

Tõmbetakisti kaabli vertikaalse paigaldamise tugimeetmena kooskõlas standardi DIN 4102 osaga 12. Heaks kiidetud kõigi kaablitüüpide ja paigaldussüsteemide jaoks, mis on paigaldatud otse massiivseintele. Toimetagamisklassid E30 kuni E90. Tühi korpus eraldi täitmiseks tuletokevahuga PYROSIT® NG ja/või vahtplokkidega PYROPLUG® Block, sealhulgas paigalduskomplekt ja identifitseerimismärkis.

kaltsiumsilikaat

Põhiandmed

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Artiklinumber | 7215774 |
| Tüüp | ZSE90-65-17 L |
| Nimetus 1 | Tõmbetakisti |
| Nimetus 2 | vertikaalseks kaablipaig.ks |
| Tooja | OBO |
| Mõõde | 700x200x200 |
| Materjal | Kaltsiumsilikaat |
| Väikseim täisühik | 1 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 575 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |


Tehniline andmeleht

Tõmbetakisti, kolme küljega, tühi korpus, sisekõrgus 175 mm

Artiklinumber: 7215774



Mõõtmed

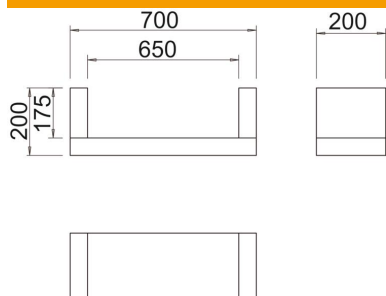

| | |
|--------|--------|
| Pikkus | 200 mm |
| Laius | 700 mm |
| Kõrgus | 200 mm |
| Mõõt B | 700 mm |
| Mõõt b | 650 mm |
| Mõõt H | 200 mm |
| Mõõt t | 200 mm |
| Mõõt t | 175 mm |

Tehnilised andmed

| | |
|------|-----------|
| Vorm | kandiline |
|------|-----------|