

Tehniline andmeleht

Ühenduselement paigaldamiseks isoleeritud püüdemasti isFang IN

Artiklinumber: 5408019



- isCon® Basic ja Professional kaablitele
- kaabli ühendamiseks ja paigaldamiseks isoleeritud piksemasti
- keeramise ja kinnitatav ühendus
- komplektis termokahanev toru ja kuuskantvõti
- katsetatud kuni 150 kA (piksekaitseklass II)



A2 Roostevaba teras 1.4301

Põhiandmed

Artiklinumber	5408019
Tüüp	isCon IN con 2
Nimetus 1	Ühenduselement
Nimetus 2	isCon Basic ja isCon Pro
Tooja	OBO
Mõõde	Ø20mm
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	27,8 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

Tehniline andmeleht

Ühenduselement paigaldamiseks isoleeritud püüdemasti
isFang IN


Artiklinumber: 5408019



Mõõtmed

Mõõt d min.

28 mm

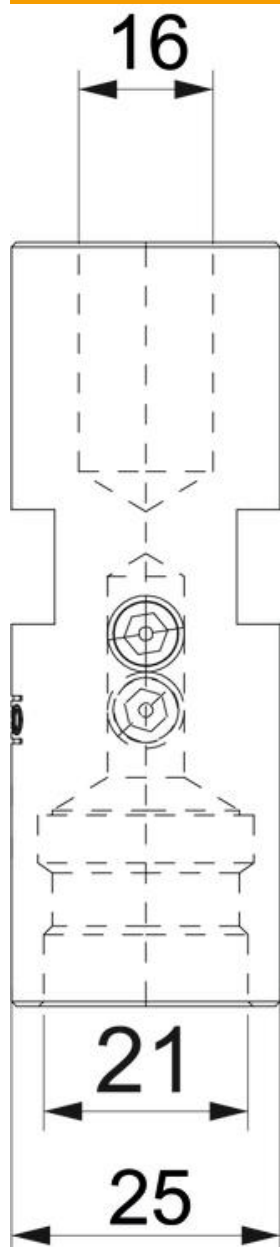

Tehniline andmeleht

Ühenduselement paigaldamiseks isoleeritud püüdemasti
isFang IN

Artiklinumber: 5408019



Tehnilised andmed

Välguvoolu lahendusvõime	H1/150 kA
Sobib jätkuelemendile	muu
Sobivus	20 mm