

Tehniline andmeleht

Ühenduselement paigaldamiseks isoleeritud piksemasti is-Fang IN

Artiklinumber: 5408020



- isCon® Premium kaablitele
- kaabli ühendamiseks ja paigaldamiseks isoleeritud piksemasti
- keeramisega kinnitav ühendus
- komplektis termokahanev toru ja kuuskantvõti
- katsetatud kuni 200 kA (piksekaitseklass I)



A2 Roostevaba teras 1.4301

Põhiandmed

Artiklinumber	5408020
Tüüp	isCon IN con PRE
Nimetus 1	Ühenduselement
Nimetus 2	isCon Premium
Tooja	OBO
Mõõde	Ø23mm
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	27,8 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Ühenduselement paigaldamiseks isoleeritud piksemasti is-
Fang IN

Artiklinumber: 5408020



Mõõtmed

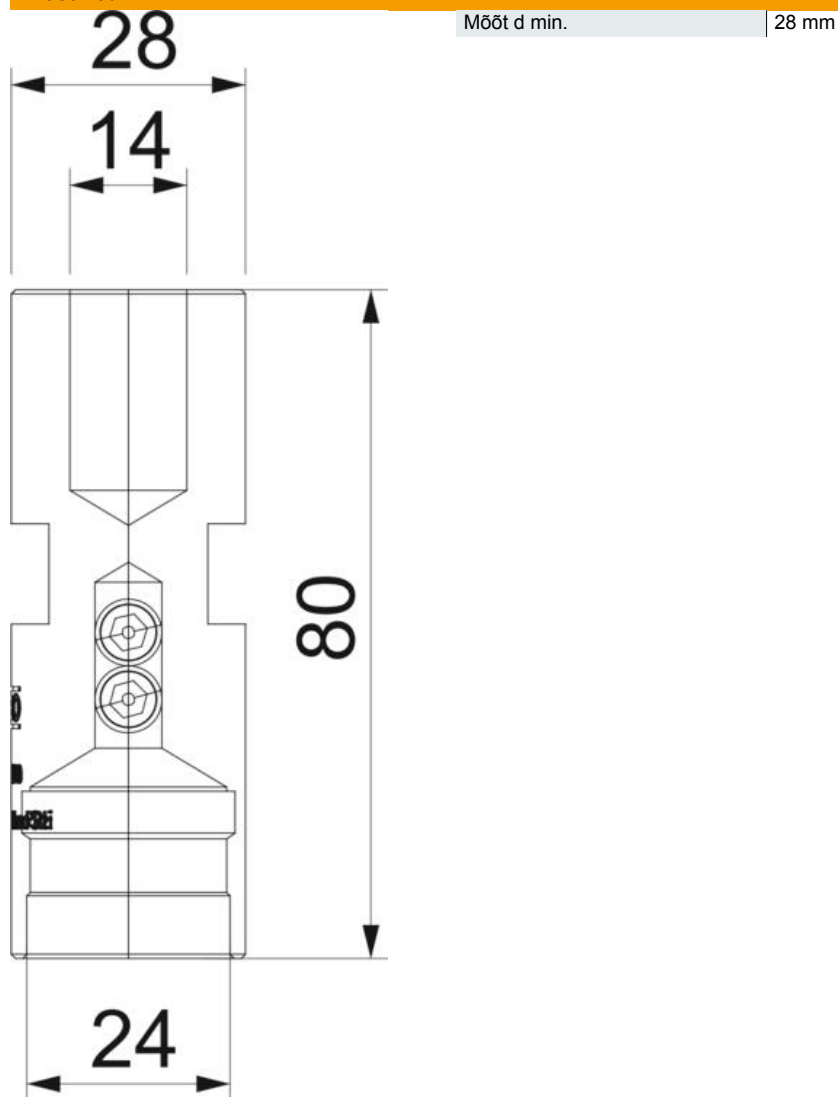

Tehnilised andmed

Välguvoolu lahendusvõime	H2/200 kA
Sobib jätkuelemendile	muu
Sobivus	23 mm
Max klemmipikkus	23 mm