

# Tehniline andmeleht

## Ühenduselement paigaldamiseks isoleeritud püüdemasti isFang IN

Artiklinumber: 5408024



- IsCon® kaablile keeratav ühendus
- kaabli ühendamiseks ja paigaldamiseks isoleeritud piksemastis
- katsetatud kuni 150 kA (piksekaitseklass II)



**A2** Roostevaba teras 1.4301

### Põhiandmed

Artiklinumber	5408024
Tüüp	isCon IN connect
Nimetus 1	Ühenduselement
Nimetus 2	isCon kaablile
Tooja	OBO
Mõõde	Ø23mm
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	26,9 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


# Tehniline andmeleht

Ühenduselement paigaldamiseks isoleeritud püüdemasti  
isFang IN

Artiklinumber: 5408024



## Mõõtmed

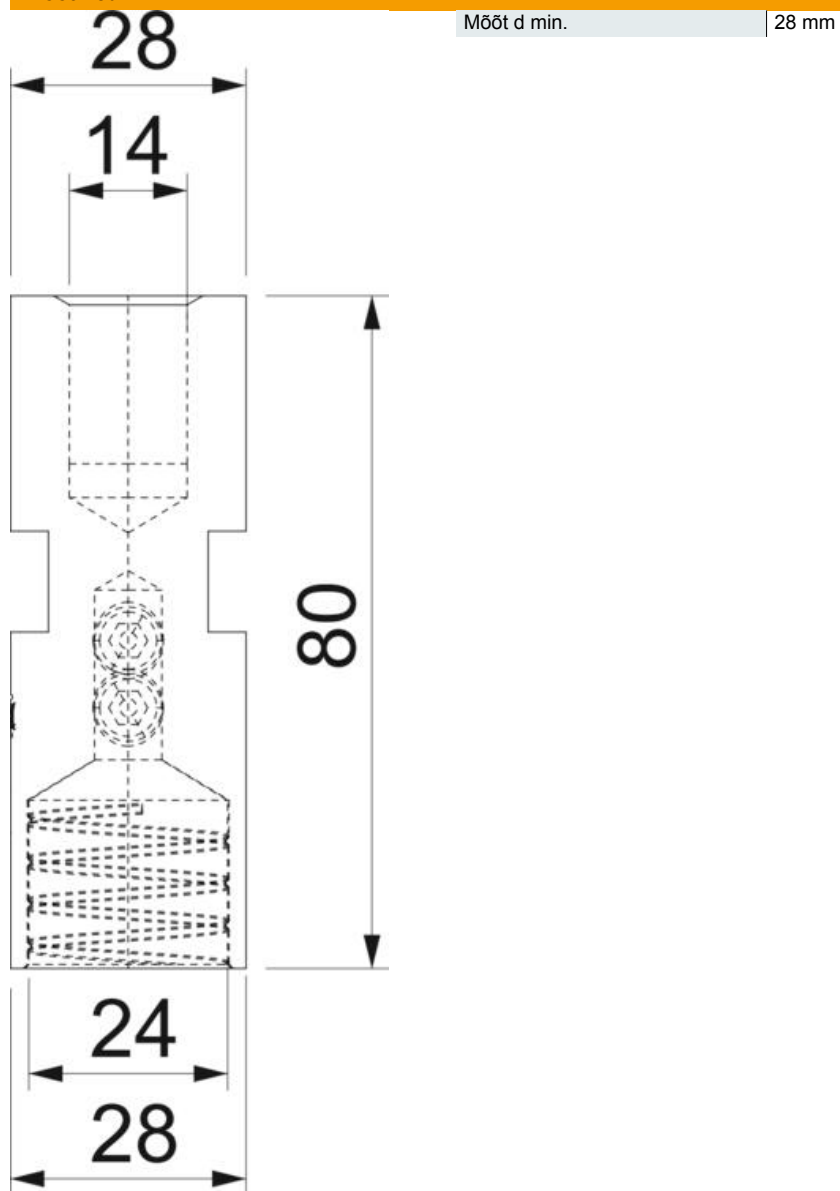

## Tehnilised andmed

Välguvoolu lahendusvõime	H1/150 kA
Sobib jätkuelemendile	muu
Sobivus	23 mm
Max klemmipikkus	23 mm