

# Tehniline andmeleht

## isFang, isoleeritud piksemast

Artiklinumber: 5408943



- välgupüüdurite eraldi paigaldamiseks
- sobib isFang püüdurmasti alusele tüüp isFang 3B-100/150
- sobib tuulekoormustele vastavalt standardile Eurocode 1: DIN EN 1991-1-4
- kanduriga isFang hoonestruktuuri külge monteerimiseks
- OBO isCon® välguvoolujuhi kinnitamine tarvikute abil võimalik
- sobib välja paigaldatud isCon® välguvoolujuhile
- alumiiniumist püsttoru
- keskmine osa valmistatud klaaskiuga tugevdatud plastikust (GRP)
- alumiiniumist püüdetarvik



**GFK** Klaaskiuga armeeritud plast

### Põhiandmed

Artiklinumber	5408943
Nimetus 1	Isoleeritud piksemast
Tootja	OBO
Mõõde	4000mm
Värv	helehall
Materjal	Klaaskiuga armeeritud plast
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	580 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


# Tehniline andmeleht

## isFang, isoleeritud piksemast



Artiklinumber: 5408943

### Mõõtmed

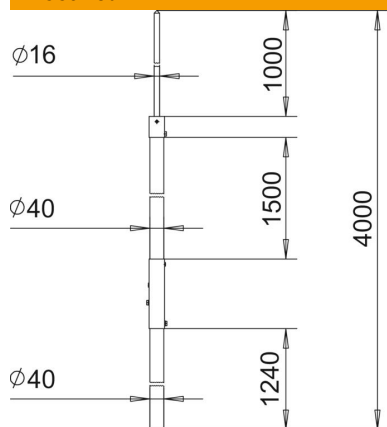

Pikkus	4 000 mm
Mõõt A	1 240 mm
Mõõt B	1 000 mm
Mõõt d min.	40 mm
Mõõt H	1 500 mm

### Tehnilised andmed

Ühendus	Ümarjuht
Mudel	Piksevarras
Kõrgepingekindel isoleeritud mudel	jah