


Tehniline andmeleht

Isoleeritud püüdemast sisepaigaldusega isCon juhtmele,
külgmise väljundiga

Artiklinumber: 5408874

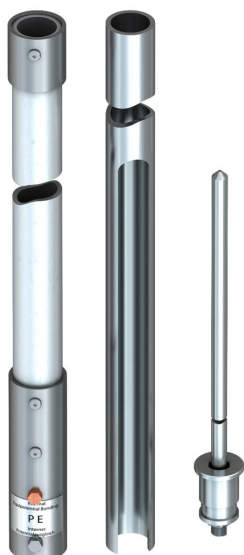

- OBO isCon® volujuhtide paigaldamiseks torusse
- kanduriga isFang hoonestruktuuri külge monteerimiseks
- sobib tuulekoormustele vastavalt standardile Eurocode 1: DIN EN 1991-1-4
- testitud vastavalt VDE V 0185-561-8 (IEC TS 62561-8)
- alumiiniumist püsttoru ja püüdu ots
- keskmine osa valmistatud klaaskiuga tugevdatud plastikust (GRP)



GFK Klaaskiuga armeeritud plast

Põhiandmed

Artiklinumber	5408874
Nimetus 1	Isoleeritud piksemast külgväl.
Nimetus 2	isCon kaabli sisepaigaldus
Tootja	OBO
Mõõde	4000mm
Materjal	Klaaskiuga armeeritud plast
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	535 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Isoleeritud püüdemast sisepaigaldusega isCon juhtmele,
külgmise väljundiga

Artiklinumber: 5408874



Mõõtmed

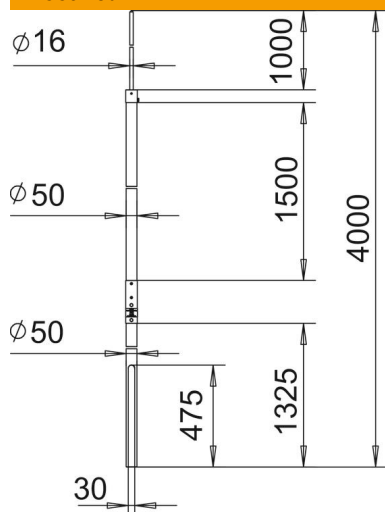

Pikkus	4 000 mm
Mõõt A	1 325 mm
Mõõt B	1 000 mm
Mõõt d min.	50 mm
Mõõt H	1 500 mm
Mõõt L	4 000 mm

Tehnilised andmed

Ühendus	Ümarjuht
Mudel	Piksevarras
Kõrgepingekindel isoleeritud mudel	jah