


# Tehniline andmeleht

Isoleeritud püüdemast sisepaigaldusega isCon juhtmele,  
külgmise väljundiga

Artiklinumber: 5408878

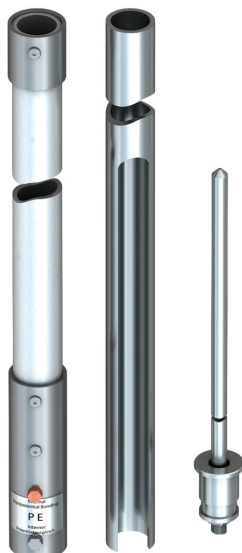

- OBO isCon® volujuhtide paigaldamiseks torusse
- kanduriga isFang hoonestruktuuri külge monteerimiseks
- sobib tuulekoormustele vastavalt standardile Eurocode 1: DIN EN 1991-1-4
- testitud vastavalt VDE V 0185-561-8 (IEC TS 62561-8)
- alumiiniumist püsttoru ja püüduri ots
- keskmine osa valmistatud klaaskiuga tugevdatud plastikust (GRP)



**GFK** Klaaskiuga armeeritud plast

## Põhiandmed

Artiklinumber	5408878
Nimetus 1	Isoleeritud piksemast külgväl.
Nimetus 2	isCon kaabli sisepaigaldus
Tootja	OBO
Mõõde	8000mm
Materjal	Klaaskiuga armeeritud plast
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	1385,741 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


# Tehniline andmeleht

Isoleeritud püüdemast sisepaigaldusega isCon juhtmele,  
külgmise väljundiga

Artiklinumber: 5408878



## Mõõtmed

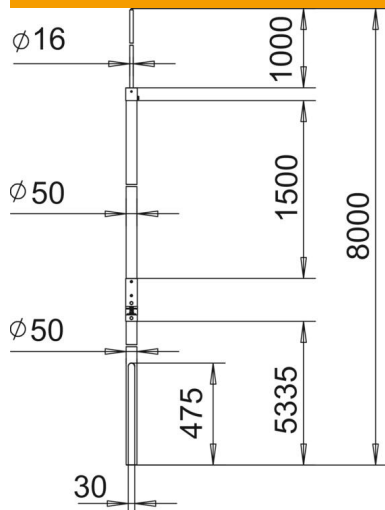

Pikkus	8 000 mm
Mõõt A	5 335 mm
Mõõt B	1 000 mm
Mõõt d min.	50 mm
Mõõt H	1 500 mm
Mõõt L	8 000 mm

## Tehnilised andmed

Ühendus	Ümarjuht
Mudel	Piksevarras
Kõrgepingekindel isoleeritud mudel	jah