


Tehniline andmeleht

Isoleeritud püüdemast sisepaigaldusega isCon juhtmele

Artiklinumber: 5408860

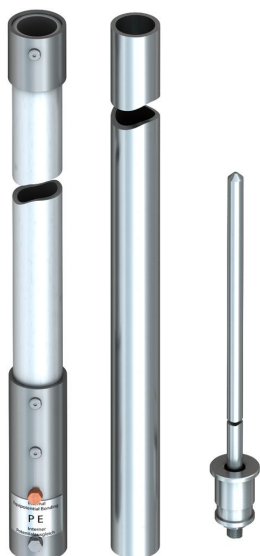

- OBO isCon® volujuhtide paigaldamiseks torusse
- kanduriga isFang hoonestruktuuri külge monteerimiseks
- sobib tuulekoormustele vastavalt standardile Eurocode 1: DIN EN 1991-1-4
- testitud vastavalt VDE V 0185-561-8 (IEC TS 62561-8)
- alumiiniumist püsttoru ja püüdu ots
- keskmine osa valmistatud klaaskiuga tugevdatud plastikust (GRP)



GFK Klaaskiuga armeeritud plast

Põhiandmed

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Artiklinumber | 5408860 |
| Nimetus 1 | Isoleeritud piksemast |
| Nimetus 2 | isCon kaabli sisepaigaldus |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 10000mm |
| Materjal | Klaaskiuga armeeritud plast |
| Väikseim täisühik | 1 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 1540,741 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |


Tehniline andmeleht

Isoleeritud püüdemast sisepaigaldusega isCon juhtmele

Artiklinumber: 5408860



Mõõtmed

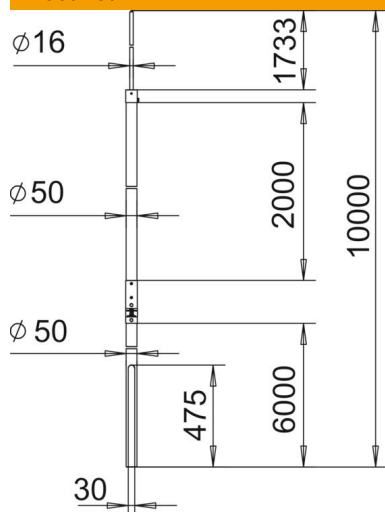

| | |
|-------------|-----------|
| Pikkus | 10 000 mm |
| Mõõt A | 6 000 mm |
| Mõõt B | 2 000 mm |
| Mõõt d min. | 50 mm |
| Mõõt H | 1 733 mm |
| Mõõt L | 10 000 mm |

Tehnilised andmed

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Ühendus | Ümarjuht |
| Mudel | Piksevarras |
| Kõrgepingekindel isoleeritud mudel | jah |