

# Tehniline andmeleht

isFang kandur torupaigalduseks vahedistantsiga,  $\varnothing$  50–300 mm

Artiklinumber: 5408957




- Isoleeritud tugitorude vahedistantsiga kinnitamiseks kaitstavale paigaldisele või ehitisepoolsetele torudele  $\varnothing$  50–300 mm

**A2** Roostevaba teras

## Põhiandmed

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Artiklinumber     | 5408957                       |
| Tüüp              | isFang TR100 200              |
| Nimetus 1         | isFang masti kinnitus         |
| Nimetus 2         | torukinnitus, distantis 200mm |
| Tooja             | OBO                           |
| Mõõde             | $\varnothing$ 50-300mm        |
| Materjal          | Roostevaba teras 1.4301       |
| Väikseim täisühik | 2                             |
| Koguse ühik       | Tükk                          |
| Kaal              | 121 kg                        |
| Kaaluühik         | kg/100 tk                     |

## Mõõtmed

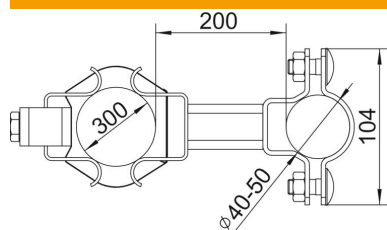

|             |        |
|-------------|--------|
| Mõõt d min. | 300 mm |
| Mõõt L      | 200 mm |

## Tehnilised andmed

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| Sobivus | $\varnothing$ 50–300 mm |
|---------|-------------------------|