

Tulel ei ole mingit võimalust! OBO tuletõkkekanali-süsteem PYROLINE® Rapid Nüüd saadaval ka lumivalgena

Terasest tuletõkkekanali sisekate muutub tulekahju korra vahuks, takistades tule ja suitsu levimist. Süsteemi PYROLINE® Rapid saab riputada või otse paigaldada seinale, laele või põrandale külge. Uus väljanägemine lumivalge pealispinnaga võimaldab nüüd ka kasutamist arhitektuuriselt nõudlikus keskkonnas.



Takistab tule levikut

Kaitseb evakuatsiooniteid
kaablipõlengu mõjude eest

Suur efektiivne pindala
väikese välismõõdu korral

Terasplekist kanal paisuva sisekattega.

Takistab tulekahju korral aktiivselt tule levikut kanalis ning kaitseb evakuatsiooniteid kaablipõlengu mõjude eest. Ülemine ja alumine osa seotakse omavahel turvaliselt ise haakuva patenteeritud kiirkinnitusega. Sellega luuakse ka potentsiaaliühtlustus.

Tulekindlusklassid I30 kuni I120 vastavalt standardile DIN 4102 osale 11: Paigaldusvõimalused: otse seinale või lae alla, süsteemipõrandate alla, viimistlemata põranda peale või riputatuna kandesüsteemidele või ühenduselementide abil (toe distants max 1m).


Varustusse kuulub: ülemine ja alumine osa tervikuna.



Typ	Kõrgus mm	Laius mm	Pikkus mm	Toote nr
BSKM 0407 RW	40	70	2000	7216501

St Teras
FS Tsingitud


Värv RAL9010 lumivalge



Typ	Kõrgus mm	Laius mm	Pikkus mm	Toote nr
BSKM 0711RW	70	110	2000	7216600

St Teras
FS Tsingitud


Värv RAL9010 lumivalge



Typ	Kõrgus mm	Laius mm	Pikkus mm	Toote nr
BSKM 1025RW	100	250	2000	7216630

St Teras
FS Tsingitud

Värv RAL9010 lumivalge

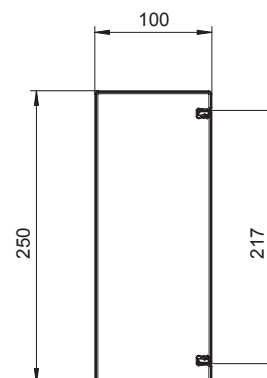

OBO Bettermann OÜ
Läike tee 20
75312 Rae vald
Eesti
Klienditeenindus Eestis
Tel.: +372 6519870
Fax.: +372 6519878
obo@obo.ee

www.obo.ee

OBO
BETTERMANN