




- isoleeritud püüdeseadiste püstitamiseks vastavalt VDE 0185-305 (IEC 62305)
- UV- ja ilmastikukindel
- püstitemperatuurivahemik -50 °C kuni +100 °C
- materjalitegur km = 0,7

 Klaaskiuga armeeritud plast

### Põhiandmed

Artiklinumber	5408108
Nimetus 1	Isoleervarras
Tooja	OBO
Mõõde	1500mm
Materjal	Klaaskiuga armeeritud plast
Väikseim täisühik	5
Koguse ühik	Tükk
Kaal	60 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


# Tehniline andmeleht

## Isolatsioonivarras

Artiklinumber: 5408108



### Mõõtmed

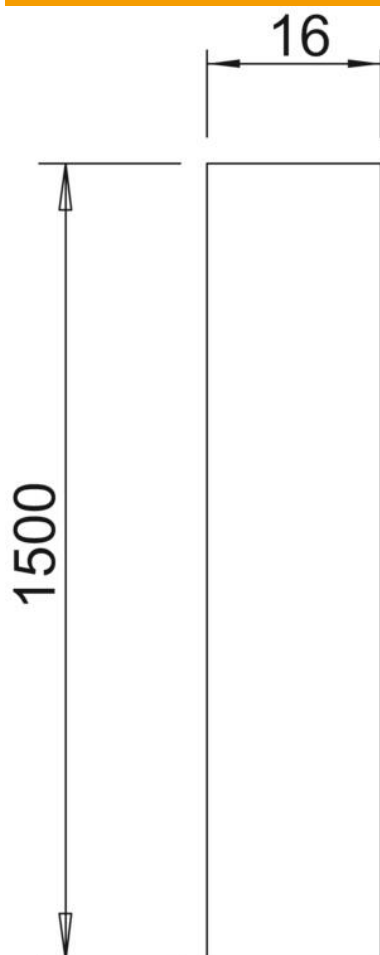

Pikkus	1 500 mm
Mõõt D	16 mm
Mõõt L	1 500 mm

### Tehnilised andmed

Mudel	Piksevarras
Nimiväärtus Ø	16 mm