



- Kasutamiseks Rd 8–10 korral (korrosioonikaitse)
- Silinderpeakruviga M6 x 10
- Tsinksurvealust, kruvid kuumtsingitud terasest

- Zn** Survealutsink
- G** galvaaniliselt tsingitud

### Põhiandmed

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Artiklinumber     | 5405068                    |
| Tüüp              | 120 A                      |
| Nimetus 1         | Püüdeteravik               |
| Tootja            | OBO                        |
| Mõõde             | 35mm                       |
| Materjal          | Survealutsink              |
| Pinnakate         | galvaaniliselt tsingitud   |
| Pindala standard  | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Väikseim täisühik | 10                         |
| Koguse ühik       | Tükk                       |
| Kaal              | 2,5 kg                     |
| Kaaluühik         | kg/100 tk                  |


# Tehniline andmeleht

## Püüdeteravik

Artiklinumber: 5405068



### Mõõtmed

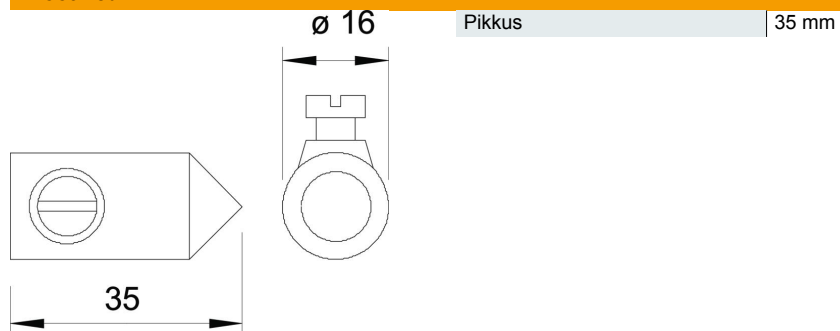

Pikkus 35 mm

### Tehnilised andmed

|         |              |
|---------|--------------|
| Mudel   | Püüdeteravik |
| Sobivus | Rd 8-10 mm   |