

Tehniline andmeleht

Katusejuhihoidik kivikatuste jaoks, painutatud, Rd 8

Artiklinumber: 5215625



- Roostevabast terasest (V2A) juhtmehoidik
- Painutatud lint kiireks paigaldamiseks



A2 Roostevaba teras

Põhiandmed

Artiklinumber	5215625
Tüüp	157 I-VA
Nimetus 1	Katusejuhihoidik
Tootja	OBO
Mõõde	8mm
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Väikseim täisühik	20
Koguse ühik	Tükk
Kaal	7,15 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Katusejuhihoidik kivikatuste jaoks, painutatud, Rd 8

Artiklinumber: 5215625



Mõõtmed

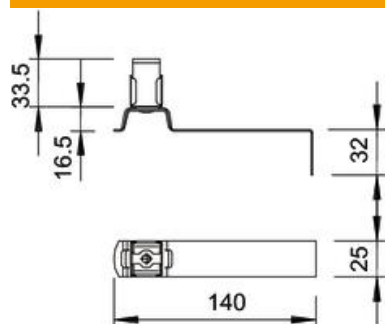

Pikkus 140 mm

Tehnilised andmed

Kasutamine	Katusepind
Redeli kinnitusviis	klipsklambriga
Min juhtmeläbimõõt	8
Paigaldusviis	Sisseriputav
Paigalduskõrgus	26,5 mm
Sobivus	Rd 8 mm
Hoidiku materjal	roostevaba teras (V2A)
Kanduri materjal	roostevaba teras (V2A)