

Silmusklamber üldiseks kasutamiseks, kinnitusaukudega 6 mm Ø, sobib seinale ja lakke paigaldamiseks. Eraldi valmistatud kinnituselemendi võib kinnitada nael-tüübliga või gaasitäitega naelapüstoliga. Soovitav kinnitussamm täieliku täituvuse korral on 50–60 cm.

Mahutavus:
2031/ 10 max 10 juhett NYM 3 x 1,5 mm²



PP Polüpropüleen

Põhiandmed

Artiklinumber	2205380
Nimetus 1	Grip silmusklamber
Nimetus 2	paigaldusalusega
Tootja	OBO
Mõõde	10x NYM3x1,5
Värv	helehall; RAL 7035
Materjal	Polüpropüleen
Väikseim täisühik	50
Koguse ühik	Tükk
Kaal	1,41 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Grip 10

Artiklinumber: 2205380



Mõõtmed

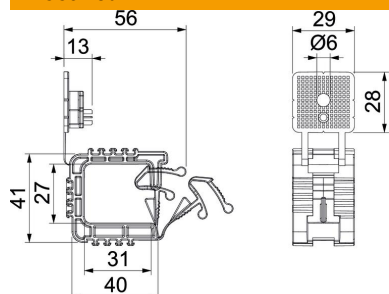

Tehnilised andmed

NYM 3 x 1,5 juhtmete arv	10
Leegikindel versioon	ei
Purunemiskoormus	0,32 kN
Toimetagamine	ei
halogeenita	jah
Tüübliga	ei