

Tehniline andmeleht

Quick-klamber, must

Artiklinumber: 2149567



Pinnapealne klamber meetermõõdustikus terastorude, samuti kerge ja tugeva konstruktsiooniga isoleerivast materjalist torude ning renn-toru Quick-Pipe paigaldamiseks. Universaalsed kinnitusvõimalused seinale ning lakke paigaldamiseks nii sise- kui ka kaitstud välistingimustes. Pikliku avaga külgsuunas joondamiseks puidukruvi või naeltüübliga paigaldamisel. Tööriistavaba torude paigaldus. Ühendatav ka OBO Multi-Quick- või starQuick-klambriga. Suurused M16–M32 võib monteerida ka M6 keermele. Kinnitusvahe 50–60 cm, max väljatõmbeväärtus F toatemperatuuril 20 °C, vt tabelist.



PP Polüpropüleen

Põhiandmed

Artiklinumber	2149567
Tüüp	2955 M25 SW
Nimetus 1	Quick-klamber
Tootja	OBO
Mõõde	M25
Värv	sügavmust; RAL 9005
Materjal	Polüpropüleen
Väikseim täisühik	100
Koguse ühik	Tükk
Kaal	0,43 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Quick-klamber, must

Artiklinumber: 2149567



Mõõtmed

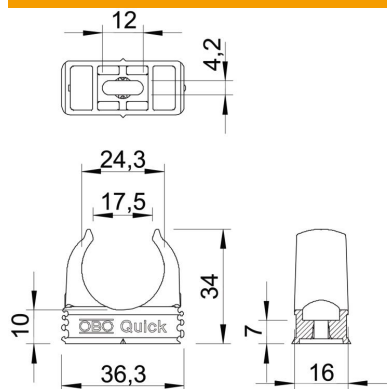

Mõõt A	36,3 mm
Mõõt B	16 mm
Mõõt C	17,5 mm
Mõõt D	24,3 mm
Mõõt E	12 mm
Mõõt F	4,2 mm
Mõõt h	10 mm
Mõõt H	34 mm

Tehnilised andmed

Reastatav	jah
Kaablite/torude arv	1
Väljatõmbejõu väärtused	90 N
Kinnitusviis	Kruviava
Kinnine	ei
halogeenita	jah
Sisuga	ei
Nimisuurus/tekst	M25
Klambrimontaaž	Durchgangsloch,_auf_M6_Gewinde_aufschraubbar
UV-kindel	ei