



Ühendusmoodul kat 5E varjestatud, RJ45 pistikupesaga. Sealhulgas EMC varjestuskate, tolmukaitsekübar, kaabliside, Snap-In kinnitusraam ja montaažijuhend. Sobib paigaldamiseks kandurplaati tüüp MTM 2C ja MTM 3C, montaažiplaati tüüp MPR2 2C, montaažikandurisse tüüp MTGE2 2C, MTGE2 15 2C ja MTGE2 F 2C.



Põhiandmed

Artiklinumber	6117343
Tüüp	ASM-C5 GS
Nimetus 1	Ühendusmoodul CAT 5 snap-in
Nimetus 2	varjestatud
Tooja	OBO
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	1,92 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Ühendusmoodul kat. 5E, varjestatud, Snap-In


Artiklinumber: 6117343



Mõõtmed

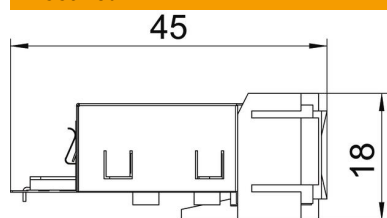

Pikkus	45 mm
Laius	24 mm
Kõrgus	18 mm

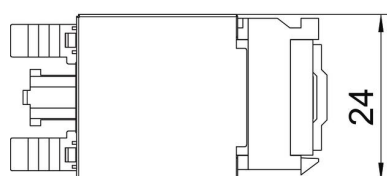

Tehnilised andmed

Kategooria	5E
Paigaldusava	Tüüp C