

Tehniline andmeleht

U-klamber, H-jalaga, 1-ne, plastist surveplaadiga, FT

Artiklinumber: 1186236



U-klamber H-jalaga, polüpropüleenist plastist surveplaadiga Üksikkaabli vertikaalseks ja horisontaalseks paigaldamiseks C-profiillati külge. Avale laiussega 16–17 mm. Universaalne, ühekäigulise keermega kuuskantpeapolt, võtmelaiusega 10mm, samuti lapik- ja ristpea kruvikeerajale. Sobib paigaldamiseks nii sise- kui ka välistingimustes. Soovitatav on kasutada vastasplaati.



St

Teras

FT

Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	1186236
Nimetus 1	U-klamber 2056
Tooja	OBO
Mõõde	34-40mm
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	100
Koguse ühik	Tükk
Kaal	6,8 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO jalajälg (GWP) hällist väravani	0,144 kg COe / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

U-klamber, H-jalaga, 1-ne, plastist surveplaadiga, FT

Artiklinumber: 1186236



Mõõtmed

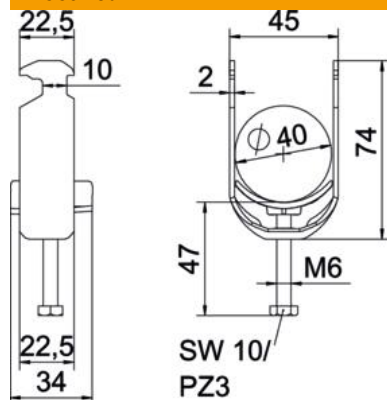

Pikkus	22,5 mm
Laius	45 mm
Kõrgus	74 mm
Pleki paksus	2 mm
Mõõt A	22,5 mm
Mõõt B	45 mm
Mõõt C	34 mm
Mõõt G (mm)	M6
Mõõt H	74 mm
Mõõt L	47 mm
Mõõt t	2 mm

Tehnilised andmed

Kaablite/torude arv	1
Torudele max läbimõõduga	40 mm
Torudele min läbimõõduga	34 mm
Lattidele prao max laiusega (intervalliga)	17 mm
Lattidele prao min laiusega (intervalliga)	16 mm
Keere	M6
halogeenita	jah
Välismõõtete pikkus	34 mm
Max Kinnituse pöördemoment	3 Nm
Plastvanniga	jah
Paigaldusviis	Profiillatt
Ava laius	10 mm
Koormusvahemiku D max	40 mm
Koormusvahemiku D min	34 mm
Lisa pealispind	kuumtsingitud kastmismeetodil
Lisa materjal	Teras
Vastasplaadiga	ei
plaadi materjal	Plast
plaadi materjali väärtused	Polüpropüleen