


Integreeritud tihendiga look BSKM 0711 jaoks, karbiku pötkliidete ühendamiseks ja suitsutihedaks sulgemiseks. Kasutatav karbiku min 30 mm külgsuhte puhul lae või seina suhtes. Sh lõtv tihend toega kombinatsiooni puhul.

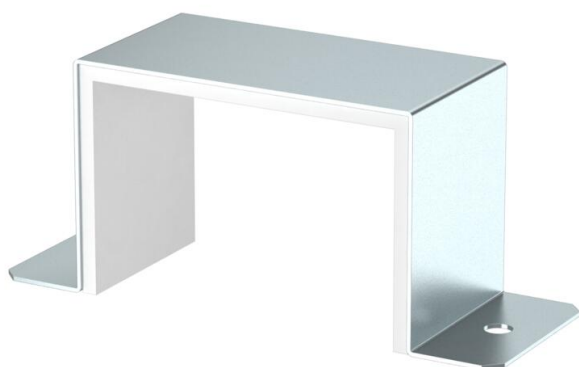

- St** Teras
- FS** kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	7216310
Tüüp	BSKM-VD 0711 FS
Nimetus 1	Jätkuelement tihendiga
Nimetus 2	seina- ja laemontaažiks
Tooja	OBO
Mõõde	70x110
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	37,8 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Ühendus

Artiklinumber: 7216310



Mõõtmed

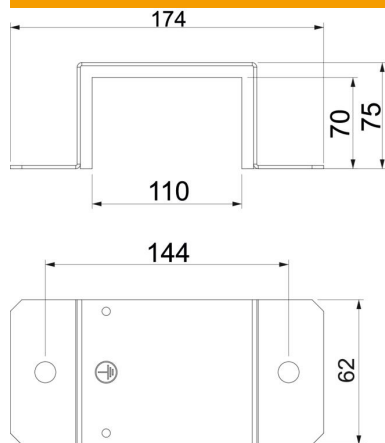

Mõõt A	174 mm
Mõõt B	110 mm
Mõõt d	144 mm
Mõõt H	70 mm
Mõõt t	75 mm

Tehnilised andmed

Tarvikute tüüp	muu
Tulepüsisivusklass I paigalduskanal	120