


Tehniline andmeleht

C-korvrenn CGR 50 FT

Artiklinumber: 6017452



C-kujuline korvrenn punktkeevitatud terastraatidest, küljekõrgus 50 mm.
Magnetiline varjestussummutus 15 dB.

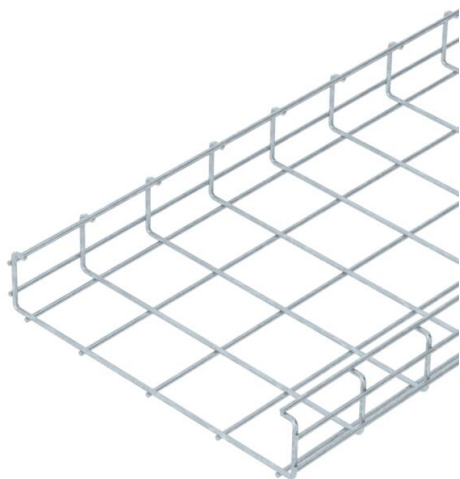

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	6017452
Tüüp	CGR 50 300 FT
Nimetus 1	C-korvrenn
Tootja	OBO
Mõõde	50x300x3000
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	204,334 kg
Kaaluühik	kg/100 m


Tehniline andmeleht

C-korvrenn CGR 50 FT

Artiklinumber: 6017452



Mõõtmed

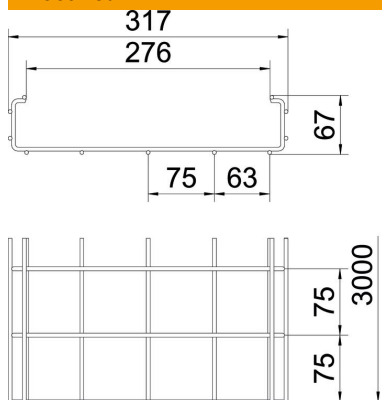

Pikkus	3 000 mm
Laius	300 mm
Laius	11,81 in
Kõrgus	50 mm
Kõrgus	1,97 in
Mõõt A	276 mm
Mõõt B	317 mm
Mõõt H	67 mm
Mõõt I1	75 mm
Mõõt L2 (mm)	63 mm

Tehnilised andmed

Ühenduse teostus	ilma jätkuelemendita
Paigaldussüsteemi kinnitusviis	Põhi Lagi Sein
Toimetagamine	ei
Integreeritud eraldusriiul	ilma
Kasulik ristlõige	116 cm ²
Kasulik ristlõige	11600 mm ²
Profili kuju	C-kuju
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Pika sildega teostus	ei
Koormuskatsetüüp standardi IEC 61537 kohaselt	II tüüp
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	kruvitud

Koormused

sobivad tuge min kaugused	1 m
Sobivad tuge max kaugused	2 m
Tugevaheline kaugus 1,0 m	1,1 kN/m
Tugevaheline kaugus 1,5 m	0,7 kN/m
Tugevaheline kaugus 2,0 m	0,4 kN/m