

# Tehniline andmeleht

Profiillatt CM3015, ava 16 mm, FT, perforeeritud

Artiklinumber: 1109790



Aukudega profiillatt avalaiusega 16 mm.



**St** Teras

**FT** Kuumtsingitud kastmismeetodil

## Põhiandmed

Artiklinumber	1109790
Tüüp	CM3015P0300FT
Nimetus 1	Profiillatt
Nimetus 2	perfor., ava laius 16mm
Tooja	OBO
Mõõde	300x30x15
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	25
Koguse ühik	Tükk
Kaal	22 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


# Tehniline andmeleht

Profiillatt CM3015, ava 16 mm, FT, perforeeritud

Artiklinumber: 1109790



## Mõõtmed

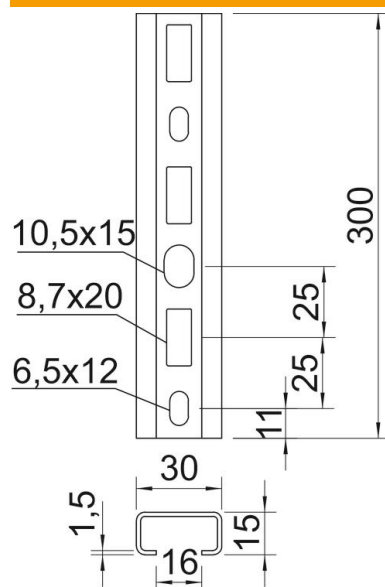

Pikkus	300 mm
Laius	30 mm
Kõrgus	15 mm
Mõõt L	300 mm

## Tehnilised andmed

Ära murtav	ei
Perforatsiooni tüüp	Tagakülg perforeeritud
Mudel	Üksik profiil
Puuravade vahekaugus keskelt	25 mm
Toimetagamine	ei
Materjali paksus	1,5 mm
Perforatsiooniga	jah
Hammastusega	ei
Profiili kuju	C-profiil
Ava laius	16 mm
Staatiline väärtus A	0,8 cm <sup>2</sup>
Staatiline väärtus Iy	0,24 cm
Staatiline väärtus Iz	1,22 cm
Staatiline väärtus Wy	0,29 cm <sup>2</sup>
Staatiline väärtus Wz	0,81 cm <sup>2</sup>