

Läbiva sisekeermega ühendusmuhv.



CE

- A2** Roostevaba teras
- 2B** puhas, järeltöödeldud

Põhiandmed

Artiklinumber	6410154
Tüüp	CSTR M8 A2
Nimetus 1	ühendusmuhv
Nimetus 2	keermevardale
Tooja	OBO
Mõõde	M8x24mm
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Pinnakate	hele, järeltöödeldud
Pindala standard	
Väikseim täisühik	50
Koguse ühik	Tükk
Kaal	1,88 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Ühendusmuhv V2A

Artiklinumber: 6410154



Mõõtmed

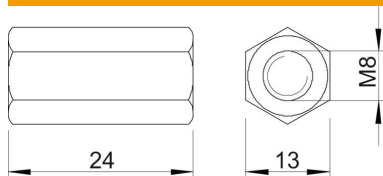

Pikkus	24 mm
Mõõt 1, meetriline	8
Mõõt 2, meetriline	8
Mõõt L	1,18 in
Mõõt L	24 mm

Tehnilised andmed

Läbiv keere	jah
Vorm	kuuskant (heksagonaal)
Keere	M8
Mutrivõtme laius	13
Kuusnurkne	jah