


Läbiva sisekeermega ühendusmuhv.

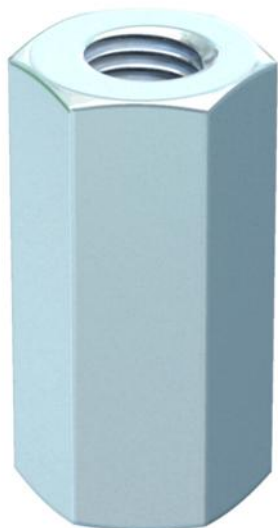

CE

St Teras

G galvaaniliselt tsingitud

### Põhiandmed

Artiklinumber	6410081
Tüüp	CSTR M8 G
Nimetus 1	Ühendusmuhv
Nimetus 2	keermevardale
Tooja	OBO
Mõõde	M8x24mm
Materjal	Teras
Pinnakate	galvaaniliselt tsingitud
Pindala standard	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Väikseim täisühik	50
Koguse ühik	Tükk
Kaal	1,88 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


# Tehniline andmeleht

## Ühendusmuhv G

Artiklinumber: 6410081



### Mõõtmed

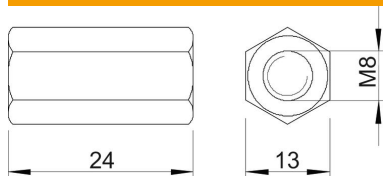

Pikkus	24 mm
Mõõt 1, meetriline	8
Mõõt 2, meetriline	8
Mõõt L	1,18 in
Mõõt L	24 mm

### Tehnilised andmed

Läbiv keere	jah
Vorm	kuuskant (heksagonaal)
Keere	M8
Mutrivõtme laius	13
Kuusnurkne	jah