

Tehniline andmeleht

Torukest PYROCOMB® Intube, Ø120 mm

Artiklinumber: 7204300



Sisemise pinnakattega ja klõpsuga lukustuvad torukestad. Torukestade sisemuse saab täielikult täita kaablite ja elektriinstallatsioonitorudega. Kasutamine sisetin-gimustes. CE-märgisega, Euroopa tunnustatud ehitustoodete vastavalt ETA-13/0904-le ja Saksamaa üldisele tüübikinnitusele. Tulepüsivus kuni 120 minutit. Komplektis 2 vahtkorgist ava sulgurit. Vahtkorkide pealispind kaetakse abalat-sioonpinnakattega PYROCOAT® ASX.

Mõnel kasutusjuhul on torukestade kinnitamiseks kergevaheseintes ette nähtud metallist pingutuslintide kasutamine. Täpsemat teavet leiате paigaldusjuhendist/litsentsist.

CE

PVC Polüvinüülkloriid

Põhiandmed

Artiklinumber	7204300
Tüüp	CTS 12150
Nimetus 1	Toruäbiviik
Nimetus 2	seestpoolt kaetud
Tooja	OBO
Mõõde	Ø107x150mm
Värv	hall
Materjal	Polüvinüülkloriid
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	35,2 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Torukest PYROCOMB® Intube, Ø120 mm


Artiklinumber: 7204300



Mõõtmed

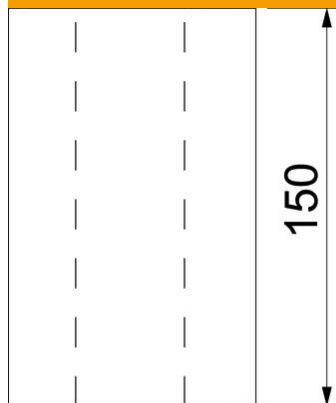

Pikkus	150 mm
Mõõt B	116,4 mm
Mõõt d min.	107 mm
Mõõt L	150 mm

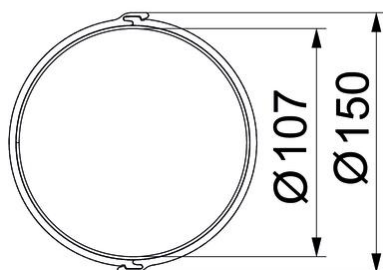

Tehnilised andmed

Tuletõkke teostus	Valmisdetailtõke
Vorm	ümar
Avamiseks max	165 mm
Avamiseks min	125 mm
Nõutavad tarvikud	ei