

Tehniline andmeleht

Rihvelplekist kaas DBKR FS

Artiklinumber: 6049129



Rihvelplekist kaas pealkäidavale kaablirennisüsteemile BKR.

Kaane paksus tuleneb 2,0 mm paksusest lintmeetodil kuumtsingitud terasplekist ja 1,3mm rihvelduse kõrgusest.

Eelnevalt vormitud väljamurdeavad 100 mm distantsiga võimaldavad hilisemat pöördfiksaatorite paigaldamist.

Kaaned on kontrollitud vastavalt standardile DIN 51130 ja neil on libisemiskindluse klass R11 ja nihutusruumi klass V10.

Kaanekestid ei kuulu tarnekomplekti ja neid saab eraldi tellida.



St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	6049129
Nimetus 1	Rihvelplekist kaas
Nimetus 2	pealkäidavale kaablirennile
Tootja	OBO
Mõõde	600x3000
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	980,07 kg
Kaaluühik	kg/100 m


Tehniline andmeleht

Rihvelplekist kaas DBKR FS

Artiklinumber: 6049129



Mõõtmed

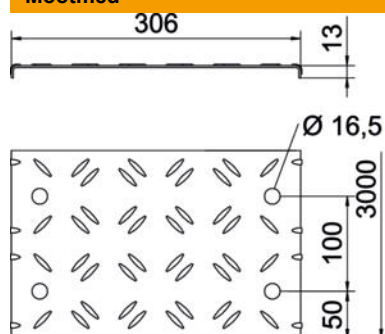

Pikkus	3 000 mm
Laius	600 mm
Kõrgus	13 mm
Pleki paksus	3,3 mm
Mõõt B	600 mm
Mõõt b	50 mm
Mõõt L	3 000 mm

Tehnilised andmed

Pöördfiksaatorite arv	0 St.
Kinnitusviis	peal asetsev
Toimetagamine	ei
Sobib korvrennile	ei
Sobib kaabliredelile	ei
Sobib kaablirennile	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei