


Distantškandur korvrennide distanttsiga paigaldamiseks põrandal või seinal.

Distantšklambriale saab paigaldada korvrenne GRM, mille külje kõrgus on 35, 55 ja 105 mm.

Korvrenni kruvivaba kinnitamine distantškandurile.

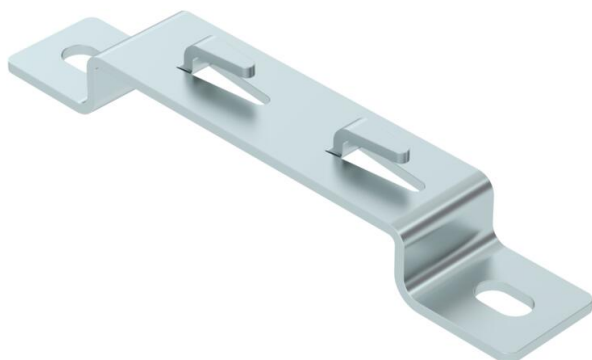

St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	6015654
Nimetus 1	Distantškandur
Nimetus 2	korvrennile
Tootja	OBO
Mõõde	B100mm
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	20
Koguse ühik	Tükk
Kaal	12,076 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Distantkandur FS


Artiklinumber: 6015654



Mõõtmed

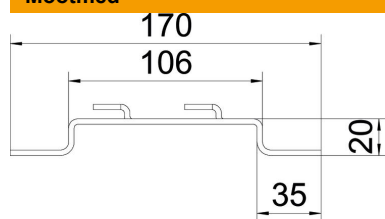

Kõrgus	20 mm
Kõrgus	0,79 in
Mõõt A	30 mm
Mõõt B	106 mm
Mõõt L	170 mm



Tehnilised andmed

Mudel	Seina- ja laelook trapetsprofiil
Sobib korvrennile	jah
Sobib kaabliredelile	ei
Sobib kaablirennile	ei
Renni kinnitus	Kinnituskõrv