


Distantškandur korvrennide distanttsiga paigaldamiseks põrandal või seinal.

Distantšklambriale saab paigaldada korvrenne GRM, mille külje kõrgus on 35, 55 ja 105 mm.

Korvrenni kruvivaba kinnitamine distantškandurile.

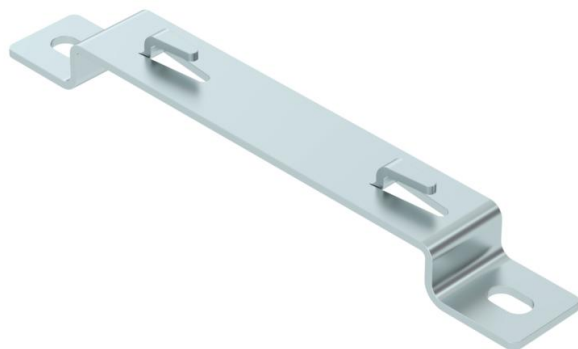

St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	6015658
Nimetus 1	Distantškandur
Nimetus 2	korvrennile
Tootja	OBO
Mõõde	B150mm
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	20
Koguse ühik	Tükk
Kaal	17,4 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Distantkandur FS

Artiklinumber: 6015658



Mõõtmed

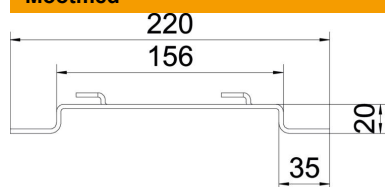

Kõrgus	20 mm
Kõrgus	0,79 in
Mõõt A	30 mm
Mõõt B	156 mm
Mõõt L	220 mm

Tehnilised andmed

Mudel	Seina- ja laelook trapetsprofiil
Sobib korvrennile	jah
Sobib kaabliredelile	ei
Sobib kaablirennile	ei
Renni kinnitus	Kinnituskõrv